
施工基準書

2024年3月 第5版



目次

[目次](#)

[施工基準書改定内容](#)

[1.共通事項](#)

- [1. 共通留意事項](#)
- [2. アスベスト留意事項](#)

[2.設計基準](#)

- [1. 天井高](#)
- [2. 上框](#)
- [3. 掃出し](#)
- [4. 廊下・搬入経路](#)
- [5. コンセント](#)
- [6. スイッチパネル](#)
- [7. インターホン](#)
- [8. クローゼット](#)
- [9. 押入れ（布団）収納 ※和室から洋室に変更する際に設置する場合](#)
- [10. 下足入れ](#)
- [11. 点検口](#)
- [12. キッチン廻り](#)
- [13. 冷蔵庫置場](#)
- [14. 食器棚置場](#)
- [15. トイレ](#)
- [16. 吊り戸・棚板（トイレ・洗面室）](#)
- [17. 造作机](#)
- [18. 居室表記](#)

[3.解体工事](#)

- [1. 共用部留意事項](#)
- [2. 解体工事留意事項 ※リフォーム工事内容によっては確認不可の場合もある](#)

[4.内装造作・大工工事](#)

- [1. 床下地](#)
- [2. 置床・二重床](#)
- [3. 壁下地・間仕切り壁](#)
- [4. 天井（天井下地）](#)
- [5. 開口部](#)

[5.建具工事](#)

- [1. 建具](#)
- [2. ドアサイズ](#)
- [3. 開き勝手](#)
- [4. 戸当たり・ドアストッパー](#)
- [5. 表示鍵・あかり窓](#)
- [6. 泪目](#)

[6.内装仕上工事](#)

- [1. クロス](#)
- [2. フローリング](#)
- [3. クッションフロア](#)
- [4. フロアタイル・タイル](#)
- [5. 巾木](#)
- [6. 畳](#)
- [7. 収納・クローゼット・下足入れ](#)
- [8. 吊り戸・棚板](#)
- [9. キッチンカウンター・腰壁](#)
- [10. アクセサリー](#)

[7.給排水設備](#)

- [1. 専有部配管更新](#)
- [2. 管材](#)
- [3. 横引き排水管勾配・トラップ・継手](#)
- [4. 排水試験](#)
- [5. 室内水圧](#)

[8.住宅設備](#)

- [1. キッチン](#)
- [2. レンジフード・ダクト](#)
- [3. ユニットバス](#)
- [4. 洗面化粧台](#)
- [5. 洗濯機防水パン・洗濯機置場](#)
- [6. トイレ](#)
- [7. 給湯器・TES給湯器・エコジョーズ](#)
- [8. 電気温水器](#)

[9.換気設備](#)

- [1. 換気扇](#)
- [2. 換気・排気ダクト](#)

[10.電気工事](#)

- [1. スイッチパネル](#)
- [2. コンセント](#)
- [3. 分電盤](#)
- [4. TELアウトレット](#)
- [5. TVアウトレット・共聴](#)
- [6. インターホン](#)
- [7. シーリング](#)
- [8. ダウンライト](#)

[11.防災](#)

- [1. 火災報知器](#)
- [2. ガス警報器・消火器](#)
- [3. スプリンクラー](#)

[12.ガス工事](#)

- [1. 既存ガス管の処理](#)

[13.サッシ廻り](#)

- [1. 窓枠](#)
- [3. クレセント](#)
- [4. サッシビート](#)
- [5. 窓ガラス](#)
- [6. 腰窓の転落防止柵](#)
- [7. インナーサッシ（防音対策・結露対策）](#)
- [8. 網戸](#)
- [9. シャッター](#)
- [10. レースカーテン](#)
- [11. カーテンレール](#)
- [12. 玄関ドア](#)

[14. エアコン](#)

- [1. 設置基準](#)
- [2. 設置面](#)
- [3. ドレン](#)
- [4. 冷媒](#)
- [5. 電源/回路](#)
- [6. スリーブ](#)
- [7. 室外機](#)
- [8. 天井カセットエアコン](#)
- [9. 窓エアコン](#)
- [10. 全館空調式](#)
- [11. 先行配管](#)

[15. バルコニー・専用庭](#)

- [1. バルコニー・廊下・PS](#)
- [2. 専用庭](#)
- [3. 散水栓・スロップシンク等](#)

1. 共通事項

1. 共通留意事項

1. 室内履き、室外履きを分けることを原則とし、状況に応じて玄関タタキ部分には、靴底ふき用の濡れ雑巾を備えること
2. 経路や搬出入の留意点を管理人及び管理組合に確認し、指示に従うこと。また、必要があれば現状写真を撮影すること
3. 日常清掃は共有部含め都度確認し、退室時には必ず行うこと
4. 一般ゴミ（弁当、缶、ペットボトル）は各自が都度持ち帰ること
5. 室内で喫煙は行わないこと（バルコニー・敷地内含む）
6. 会話、音楽等について近隣の迷惑にならぬよう充分留意すること
7. バルコニーへの材料・廃材等の仮置きは飛散防止、避難経路の確保、排水詰まりの防止に充分留意すること。また、悪天候や長期休暇等の対応は当社と相談の上、充分留意して対応すること
8. 表札（玄関横・ポストのネーム部分）は撤去を原則とする
9. 工事後は玄関土間タタキは[透明シート](#)（養生テープで固定）による養生を原則とする
10. 和室置及び交換済みトイレは使用できないよう養生を固定すること
11. 住設等の説明書はファイリングして整頓し、システムキッチン収納引出等に保管すること
12. 浄水カートリッジやリモコン等の付属品は、住設の説明書と同様の箇所に保管すること
13. 点検口、カバープレート等は内部の設備や用途を当社へ報告し、用途をテプラ表示すること

2. アスベスト留意事項

1. 大気汚染防止法（[参考：環境省資料](#)）に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査が義務づけられており、報告が義務付けられていること
2. アスベスト含有が判明した場合は、都道府県等、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署に報告を行う必要があること。尚、解体や改修工事を行う場合は、環境省・厚生労働省等のマニュアル（[参考：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル](#)）を参照の上、解体手順等についても法律を遵守すること
3. 報告書を当社へ提出すること

2.設計基準

1. 天井高

1. 居室の最低天井高はH2300mmとする
2. 廊下・洗面室・トイレの最低天井高はH2100mmとする
3. 天井高が最低寸法を下回る場合は、当社への報告を必須とする
4. 梁下がH1800mmを下回る場合には、当社への報告を必須とする

2. 上框

1. 上框が150mm以上になることが想定される場合は、当社への報告を必須とする


3. 掃出し

1. 床高が掃出し窓より高くなると想定される場合は、当社への報告を必須とする

4. 廊下・搬入経路

1. 間仕切り壁を新設する際、廊下の最低有効寸法は830mmを基準とする
2. 廊下がクランクしている場合、片側の最低有効寸法は900mmを基準とする
(図2-1参照)

図2-1

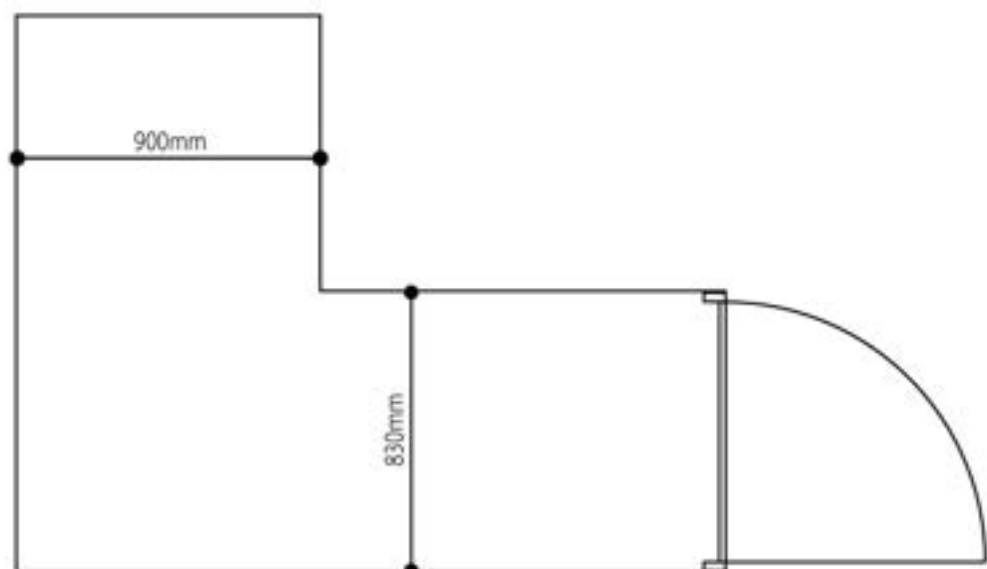

5. コンセント

1. プレート芯でFL250mmを基準とする
※新規置き床の場合は留意すること
2. キッチン家電用はプレート芯でFL1100mmを基準とする
3. 冷蔵庫用はプレート芯でFL1800mmを基準とする
4. 洗濯機用はプレート芯で洗濯機防水パン設置面から1350mm～1400mmを基準とする。尚、洗濯機用水栓との位置関係に留意すること

6. スイッチパネル

1. プレート芯でFL1200mmを基準とする

7. インターホン

1. 芯でFL1350mmを基準とする。尚、隣接するスイッチ、リモコンは下端揃えにする

8. クローゼット

1. クローゼットの奥行は有効600mmを標準とし、有効550mm以上確保すること。尚、有効550mm未満になる場合は、当社へ報告の上、棚板を設置し物入れにすること等を検討すること
2. 枕棚の高さはFL1700mmを基準とする。但し、建具の干渉や梁型がある場合は、FL1500mmまでの範囲で調整を検討すること
3. 枕棚の幅が1500mm以上になる場合はほうだてを設置すること
4. ハンガーパイプは背壁から300mmの位置を基準とする。クローゼット内に梁やPS等の障害物がある場合は、障害物を避けてハンガーパイプを設置すること

9. 押入れ（布団）収納 ※和室から洋室に変更する際に設置する場合

1. 棚の高さはFL750mmを基準とする
2. 奥行は750mmを基準とする

10. 下足入れ


1. フロートタイプの下足入れを設置する場合は、土間から250mm～300mmを基準とする
2. 上下セパレートの場合、吊戸の下端はFL1650mm～1700mmを基準とする
3. 幅は800mm以上を基準とする

11. 点検口

1. 点検口の大きさは250mm×250mm・300mm×300mm・450mm×450mmを基準とし、用途に応じて選定すること

2. 高価格帯の物件や色付きのクロスを選定した場合等、点検口の枠が目立たない方がよい場合は、マグネット点検口を検討すること（壁のみ・図2-2参照）

図2-2（出典：[株式会社カイダー・ベースボード工業](#)参考）

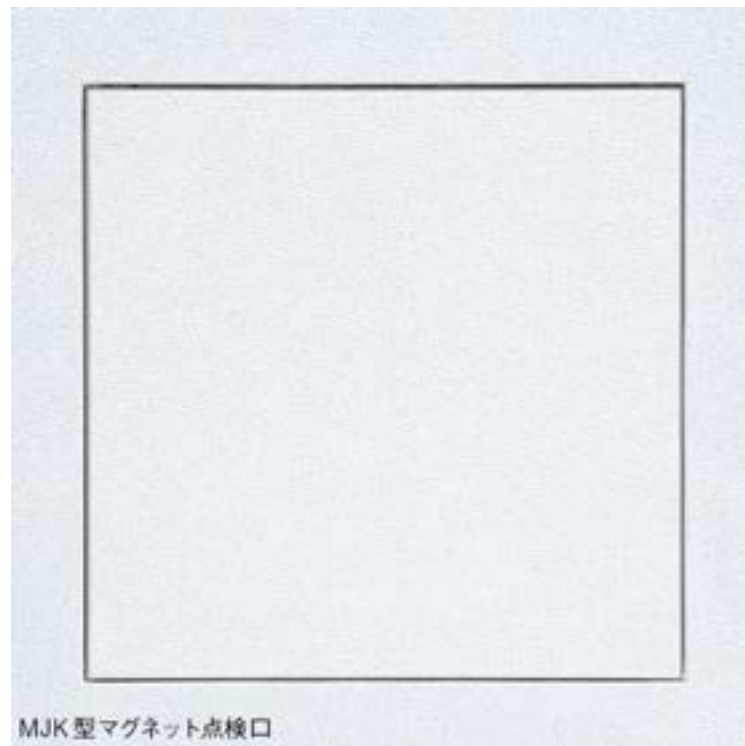

12. キッチン廻り

1. 腰壁を造作する場合、高さは天端でFL1100mmを基準とする
2. カウンター仕上の場合、高さは天端でFL1100mmを基準とする
3. 吊戸の下端はFL1650mmを基準とする。尚、吊戸下端とレンジフード下端が揃っていることを推奨
※レンジフードとガスコン口の離隔距離に留意
4. キッチン作業スペースは有効800mm以上を基準とする。但し、スペースに余裕がない場合は有効750mmまでで調整すること

13. 冷蔵庫置場

1. 奥行・幅ともに最低有効700mmを基準とする
2. 高さ1900mm以上を基準とする

14. 食器棚置場

1. 奥行450mmの食器棚を想定すること

15. トイレ

1. トイレスペースの最小寸法は、長手有効1200mm、短手有効750mmを基準とする
2. 便器の先端から壁まで、有効500mm以上を基準とする。但し、スペースに余裕がない場合は有効400mmまでで調整すること
3. ペーパーホルダーの設置位置は上端でFL650mm、便器の先端から芯100mmを基準とする
4. タオル掛けはFL1300 mm、背壁から芯で300mmを基準とする

16. 吊り戸・棚板（トイレ・洗面室）

1. トイレ及び洗濯機置場には、棚板もしくは吊り戸の設置を基準とする。尚、いずれも設置位置は下端でFL1600mmを基準とする

17. 造作机

1. 机を造作する場合は、天板の高さをFL700mm～750mmを基準とする

18. 居室表記

1. 改修後図面には居室の㎡数、畳数を表記すること
2. 畳数計算は㎡数÷1.62で計算すること
3. 洋室やリビングダイニング等、「居室」として表記する場合は、採光に有効な窓などの開口部が、居室床面積の7分の1以上設けられているか確認すること
4. 「居室」表記する場合は、下記のケースに留意すること。尚、下記の「住宅の採光規定の見直し（法第28条関係）について」も考慮すること
 - i. 分譲時パンフレットが「サービスルーム」表記の場合は、分譲時の表記に準じ「サービスルーム」と表記すること
 - ii. 和室を洋室に変更する場合、居室として表記するための条件を満たしていない場合があるので、採光に有効な開口部面積を確保できているか確認をすること
 - iii. 居室を広くする、キッチンのH500mm以上の垂れ壁もしくは吊り戸を撤去する、引戸から開戸に建具の形状を変更する等の間取変更を行った場合は、採光に有効な開口部面積（窓面積）を確保できているか確認をすること

参考：[住宅の採光規定の見直し（法第28条関係）について](#)

法第28条第1項の規定に基づき、従来、住宅の居室における窓その他の開口部の採光に有効な面積は、その居室の床面積に対して1/7以上としなければならないとしていたところ、原則として1/7以上としつつ、床面において50ルクス以上の照度を確保することができる照明設

備を設置する居室にあっては、1/10以上で良い。

※14畳に対して当社標準品のシーリングライト1灯もしくはDDL5102のダウンライト3灯で50ルクス以上の照度を十分に確保できている

※窓の面積はガラス面積とし、枠や中棧は面積計算に含まないものとする

- iv. 二室一室における居室表記は、二室の間にある建具が採光がない居室の間口に対して2分の1以上の開口幅を満たしているか確認すること（図2-3、図2-4参照）

図2-3


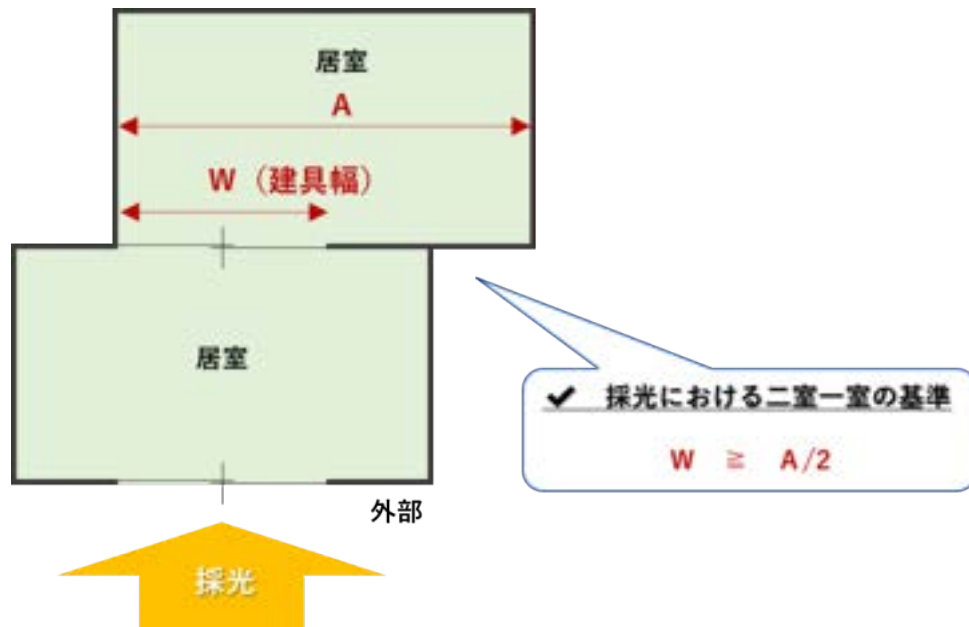



図2-4

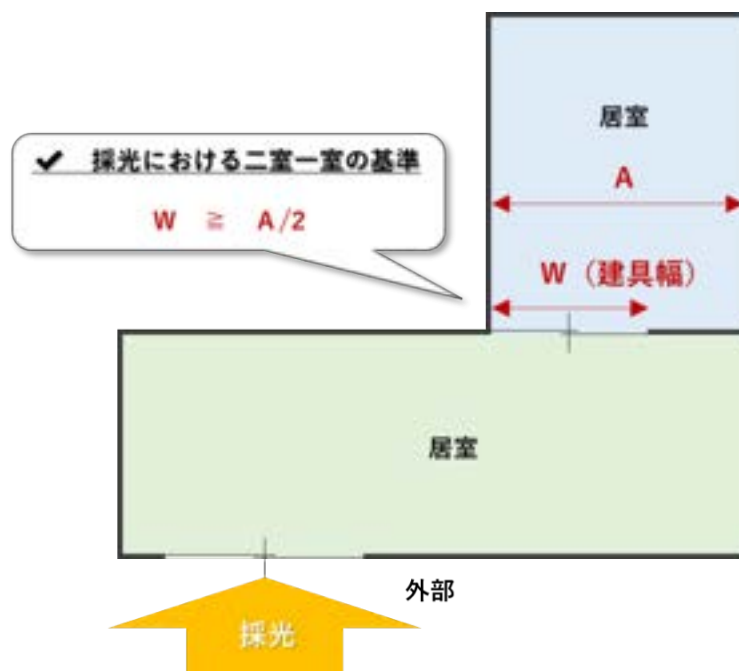

3.解体工事

1. 共用部留意事項

1. 共用部の設備配管の損傷、劣化、漏水跡等がないか確認をすること。それらの現象が見られる場合は当社及び管理組合に写真を添付の上報告し、是正方法を協議すること
2. MB（メーターボックス）内等の共用部に付帯する既存設備や管は撤去等の可否を管理組合に確認すること（図3-1参照）
3. 専用使用权のある共用部分（バルコニー・専用庭・パーテーション・窓サッシ・クレセント・玄関ドア等）に著しい劣化や破損等が見られる場合は管理組合に報告の上、是正方法を確認、協議すること。
4. 工事中に使用した共用通路・エレベーター等に破損やキズが生じた場合は当社及び管理組合に報告の上で適切な補修をすること

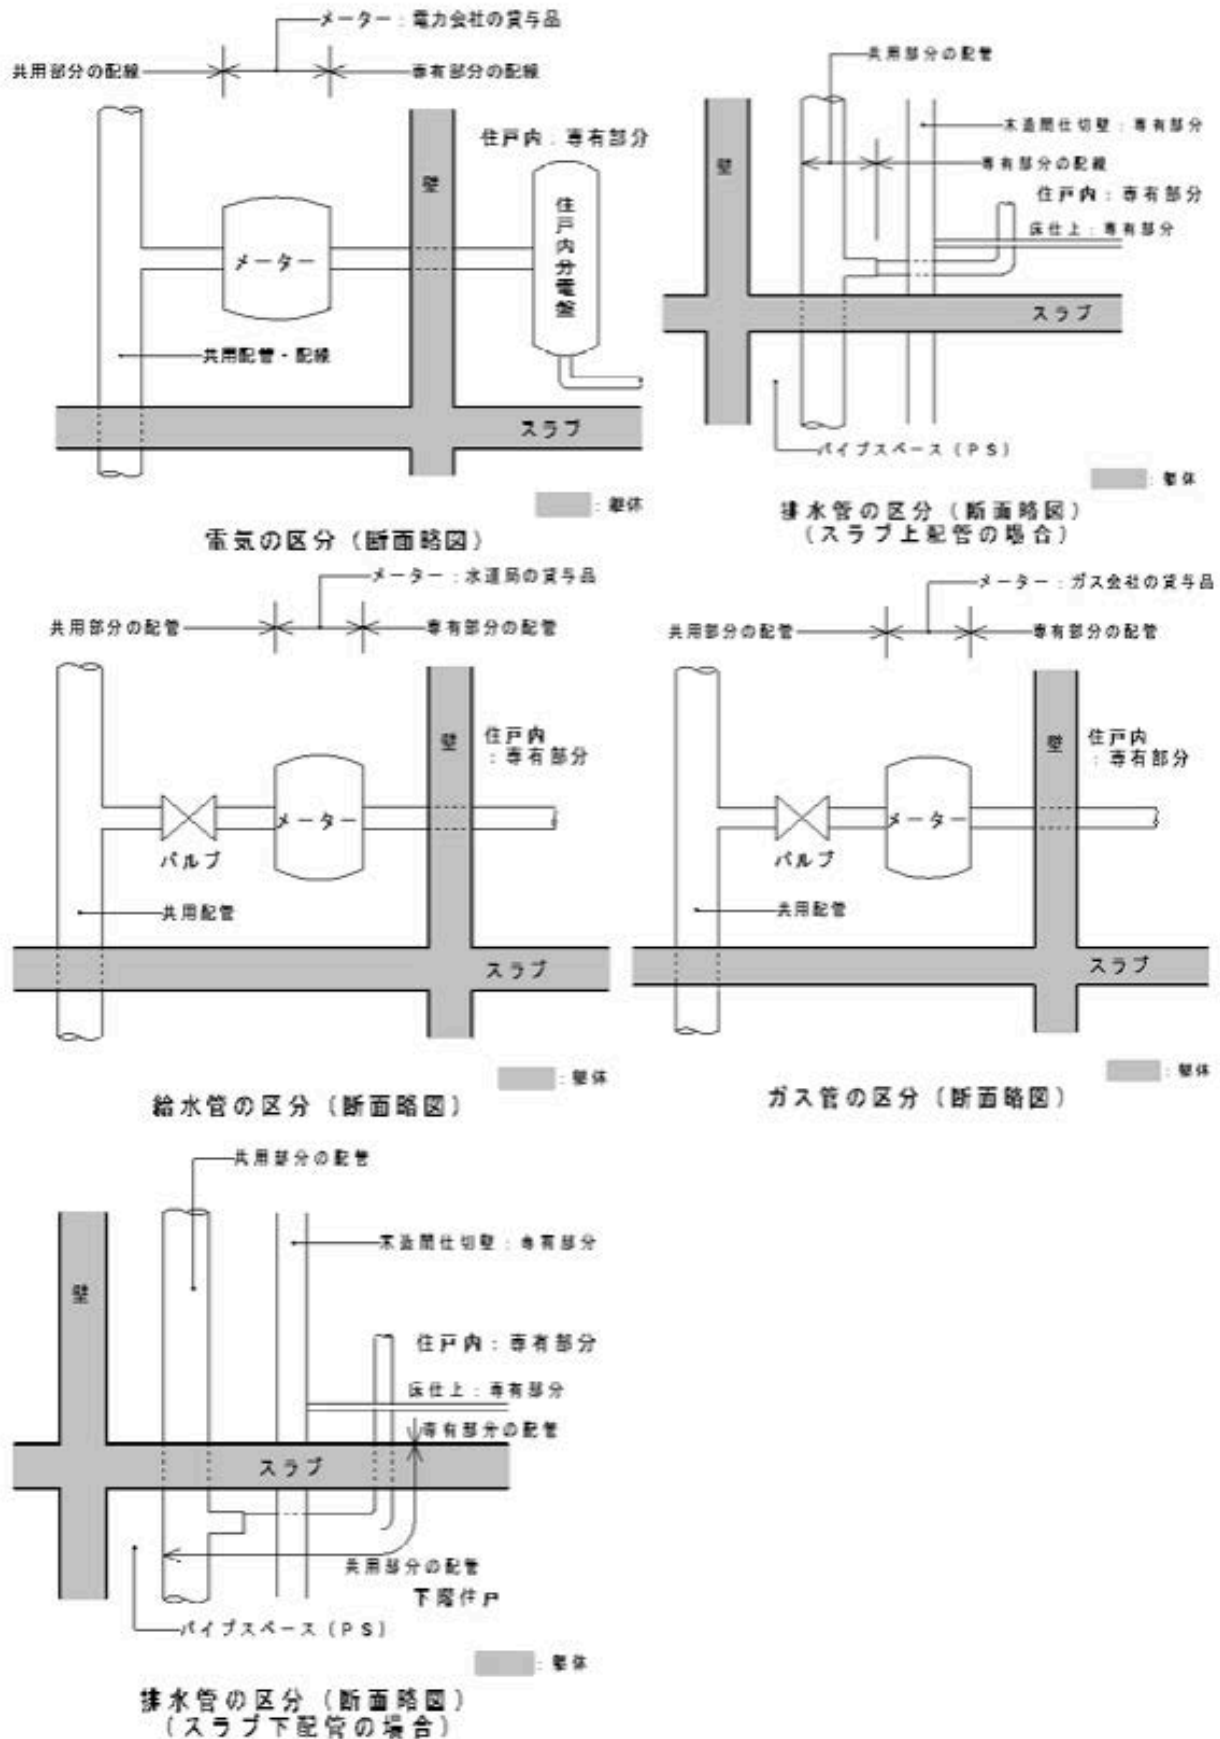図3-1（出典：[マンション管理標準指標](#)）

2. 解体工事留意事項 ※リフォーム工事内容によっては確認不可の場合もある

1. 解体前及び解体後の状況について、必ず写真を撮影し保存すること。特に既存配管経路、TEL飛込み口、排気ダクト、エアダクト（AD）／ダクトスペース（DS）、漏水箇所等は必ず保存すること
2. 躯体に漏水の疑い（エフロレッセンスや水漏れ）、クラック、ジャンカ、ダメ穴、鉄筋の露出、床スラブのたわみ等の現象が見られる場合は当社及び管理組合に写真を添付の上報告し、是正方法を協議すること
3. スラブ下配管の場合は、当該天井部に配管されている上階の配管状況を確認すること。特に漏水や構造クラック、逆勾配等に留意し、それらの現象が見られる場合は当社及び管理組合に写真を添付の上報告し、是正方法を協議すること
4. 専有部の配線や配管（給水・給湯・排水・ガス・電気等）の更新は、本基準書に基づくが、損傷、劣化、断線、漏水等が見られる場合は更新をすること
5. 和室から洋室へ変更する際、掘炬燵があった場合は適切な下地組をし、塞ぐこと
6. 室内に地下ピットへの出入り等を目的とした開口部（マンホール・点検口等）があった場合は、管理組合に確認の上、当社への報告を必須とする

4.内装造作・大工工事

1. 床下地

1. 二重床・置床の既存床下地を利用する場合及び直床は、床下地の不陸測定調査を行い、当社へ不陸測定図を提出すること（図4-1参照）
2. 床不陸は6mm/1000mm未満を基準とする
3. 床不陸の測定は、家具を置くであろう壁面ラインを起点として、1 m以下のピッチにて計測すること
4. 基準（6mm/1000mm未満）を超える場合、左官・レベラー、新規置床による調整を検討すること
5. 左官・レベラー施工後は床不陸が基準値内であることを確認すること

図4-1

不陸測定図2024年●月●日【sample】




2. 置床・二重床

1. 新規置床の施工はメーカーの施工要領を遵守すること
※ 推奨メーカー：[万協](#)
2. 床鳴りの原因となるため、床組にガタつき・軋み・反りがないように施工すること
3. 新規置床の場合、床不陸が2mm/1000mm未満を基準とする
4. 支持脚の間隔はパーチ短辺約300mm（309mm以内）、長辺約455mm（459mm以内）ピッチを基準とする
5. 床先行工法の場合、WP型の支持脚を取り付け、パーチ短辺約300mm（309mm以内）、長辺約455mm（459mm以内）ピッチを基準とする
6. 床先行工法の場合、壁下に支持脚を設置すること

7. 袖壁を新規造作する場合は、壁下に支持脚を設置すること
8. 新規置床の場合は、支持脚+パーチ+フローリングの施工を可とする
9. パーチを張る方向は、フローリングと直交とする
10. 床暖房敷設の場合には、支持脚+パーチ+12mm捨て貼り+フローリングとする
11. フロアタイル・CF（塩ビシート）の場合は支持脚+パーチ+12mm捨て貼り+仕上げ材とする
12. タイル敷設の場合には支持脚+パーチ+12mm捨て貼り×2枚+タイルとする
13. 直床から置き床へ変更の場合、天井高さ（居室2,300mm以上）、上り框高さ（150mm以内）、サッシの取り合い等具体的な室内仕上がり寸法を報告の上、決定すること
※サッシが室内側にしか外せない場合は特に留意すること
14. 直床から置き床へ変更の場合、コンセント及びスリーブに干渉しないことを原則とする
※巾木を欠いてコンセント等を設置することは原則禁止とする
15. 壁際は際根太を設置すること。[システム際根太](#)を推奨するが、同等の在来工法でも可とする。但し躯体面にビス打ちではなく、接着工法とする（図4-2、図4-3参照）
16. 水廻り（特にキッチン）の支持脚はWP型を使用すること。もしくはそれに準じた強度の根太組をすること

図4-2

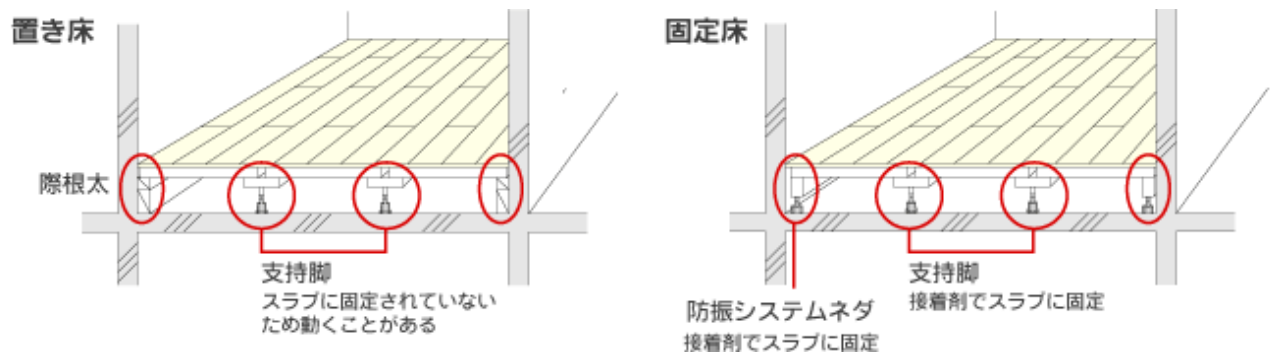

図4-3（出典：[万協フロー](#)）

左：在来根太、右：システム根太

3. 壁下地・間仕切り壁

1. 間仕切り壁を新規作成する場合は、軸組は木軸および軽鉄とする
2. 間柱は303mmピッチを基準とする
3. 間仕切り壁を新規作成する場合は、軸組に反りがなく固定されていることを原則とする
4. 界壁に軸組みをする場合は共鳴の恐れがあるため、ビス打ちを原則禁止とし、接着にて固定すること。また、隣接住居への配慮のため、スタイロ、グラスウールの設置を当社と協議すること
5. 既存の軸組を使用する場合は、耐力、反りがないか確認し、支障がある場合は交換すること
6. 既存のボードを使用する場合は、耐力、反り、釘の出、カビ、臭気が無いか確認し、支障がある場合は交換（張替）すること
7. 1本引きの戸袋は、ランバー21mmとボード（9mm）で施工すること。但し、これに準ずる耐力、施工方法であれば他工法でも可とする
8. 異質下地の場合はボードを張り伸ばして施工をすること、又は[ハット目地](#)で縁を切ること（図4-4、4-5参照）

図4-4


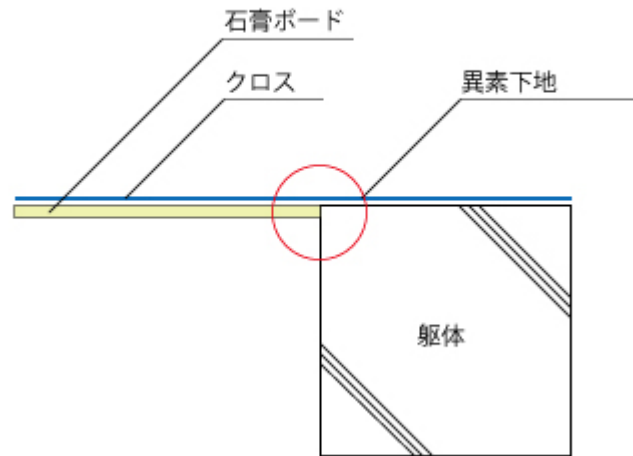


図4-5

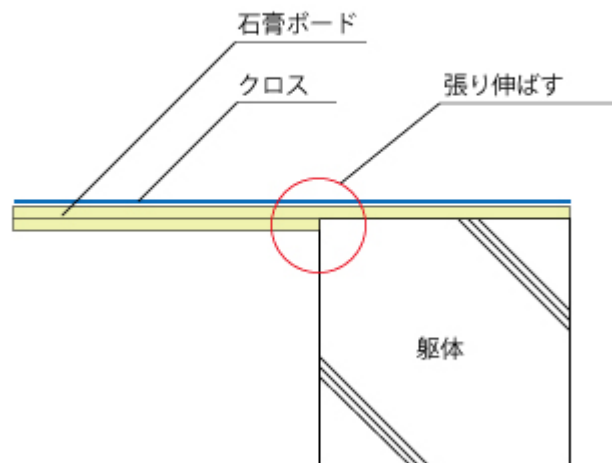

4. 天井（天井下地）

1. 天井下地に、ガタつき、反り等がないことを基準とする
2. 和室から洋室への変更や室内全体に廻り縁（フクビを含む）がある場合は、廻り縁は撤去もしくは既存廻り縁の下で天井組みを行い廻り縁のない仕上げをすること
3. 既存和室を残す際に、目透し張りや反り・汚れ・剥がれ等が見受けられる場合は、増し貼りの上クロス仕上げを基準とする
4. 既存天井が塗装仕上げやジプトーンの場合は増し張りの上、クロス仕上げを基準とする
5. クロスを剥離した後、天井躯体にクラックが発見された場合は、補修及び新規天井組みを当社と協議すること

6. 天井躯体にクラックが発見された場合の補修として、Vカット工法+厚手クロス等を当社と協議すること

5. 開口部

1. 既存の窓・給気口等外部に通じた開口部について、造作壁でふさがないことを原則とするが、給気口（レジスター）、スリーブが壁・柱型の造作等で塞がれる場合は、造作部分に給気口、スリーブを新たに設け、配管（VP/フレキ管等）でつなぐことを基準とする
2. 既存給気口をエアコン用スリーブとして流用する場合は、管理組合からの承認を得ること。尚、別途給気口の確保が出来るか検討すること（窓サッシの給気等の加工等）
3. 既存状態で既に負圧が確認されている場合及びベントキャップがついているスリーブの場合は、既存給気口をエアコン用スリーブとして流用することは禁止とする

5.建具工事

1. 建具

1. ドアノブのグラつきがなく、ラッチや鍵が正常に機能することを基準とする
2. 建具枠は垂直に設置し、枠と扉の干渉が無く開閉できることを基準とする
3. ドア枠の戸当り材が外れないことを基準とする
4. ドア枠上部のスペースが5mmを超える場合は、コーキングによる納めは原則禁止とする（図5-1参照）
5. クローゼットの扉は折戸を基準とするが、プランによっては引戸等を検討すること
6. 折戸の把手金具は吊元ではない扉面に設置するものとする（図5-2参照）
7. 折戸吊元の留め具は固定を原則とする
8. 洗濯機置場の扉は観音開きを基準とし、折戸にした場合は開口時に洗濯機の設置位置と折戸のたまりが干渉しないことを原則とする

図5-1



図5-2



2. ドアサイズ

1. 居室の開口は家具・家電・設備等の搬入に支障がないことを原則とする
2. 高さはH2000mm以上を基準とする
3. リビング入口のドアサイズはW825mmを標準とする。但し、余裕がある場合にはW850mm以上が望ましい
4. 洗面室入口のドアサイズはW755mmを標準とする。但し、W755mmを確保出来ない場合はW735mmまでで調整すること
5. トイレ入口のドアサイズはW650mmを標準とする
6. 居室入口のドアサイズはW825mmを標準とし、確保出来ない場合はW780までで調整すること
7. SIC・WIC入口のドアサイズはW735mmを標準とする

3. 開き勝手

1. 洗面室、トイレの開き戸は外開きを原則とする
2. 居室の開き戸は内開きを原則とする
3. 開き勝手を既存から変更した場合はスイッチ等との干渉に留意すること

4. 戸当たり・ドアストッパー

1. 開き戸の戸当たりは床埋め込み式を基準とする。尚、レバーハンドルが壁に当たらない位置に設置すること

2. 床埋め込み式の戸当たりが設置できない扉及びトイレの開き戸はアームストッパーの設置を基準とする
3. 換気扇が無い洗面室の開き戸は180°開閉を検討すること（その場合戸当たりの見た目にも留意）

5. 表示鍵・あかり窓

1. トイレ・洗面室は表示錠の設置を標準とする
2. あかり窓の設置は問わない

6. 泪目

1. 収納扉等を開けた際に、壁等に当たる場合は泪目の設置を基準とする

6.内装仕上工事


1. クロス

1. ジョイントが目立たないようにすること
2. キズ・汚れ・剥がれ・浮き等がないことを基準とする
3. 新規貼り替え面を補修する場合は、部分的な切り貼りによる補修を禁止とする
4. 既存の下地を利用する場合は、下地の状態やクラックを確認の上、裏紙やビス穴による凹凸が極力出ないように下地処理をすること
5. やむを得ず躯体直にクロスを張る場合は、下地の状態やクラックを確認し、下処理（シーラー等）をして張ること
6. 塗装壁にクロス張りをする場合には新規下地組みを原則とする
7. クロスの二重貼りは禁止とする
8. 点検口のボードはクロスを巻き込んで施工すること

2. フローリング

1. 床鳴りやサネ鳴りが起こらないように施工すること
2. 釘が出ないように施工すること
3. 表面にボンドのはみ出しや付着がないようにすること
4. 下地調整を行い浮きや沈みを最小限にすること
5. 継ぎ目に著しいすき間がないようにすること
6. 直貼り用フローリングを貼る場合は、際根太を施工することを基準とする
7. 施工前に仮並べを行い、貼りじまいや見切りの部分に半端材が出ないように留意すること。また、直貼り用フローリングでやむを得ず半端材が発生してしまう場合は、床鳴りの原因となるため際根太を大きく入れて補強すること
8. 直貼り用フローリングは伸縮性が高いため、安全性、クレームを考慮し居室の入口に見切材の設置を基準とする。尚、リビングダイニングに隣接する居室の建具が2枚引戸等の場合はこの限りではない
9. 床暖房を設置する場合は釘打ちでも伸縮するため、居室の入り口に見切り材を入れることを推奨する。尚、物件のグレードや床暖房の設置位置によっては、意匠性を優先し見切り材をいれないことも検討すること
10. フローリングの貼り方は、乱尺貼りを基準とする（図6-1参照）

図6-1

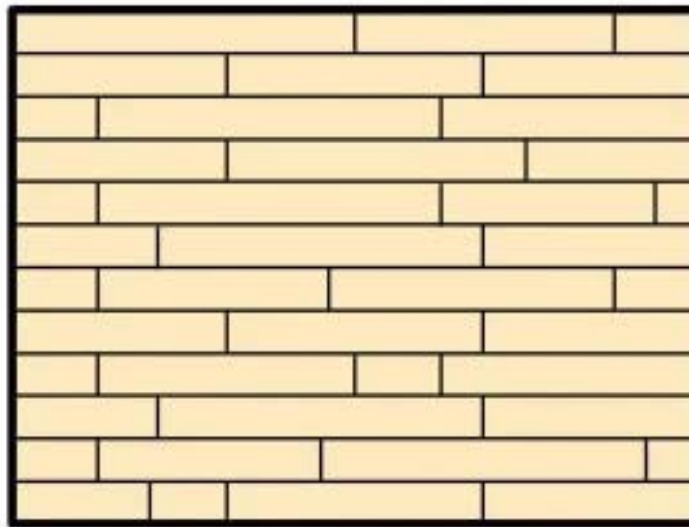

3. クッションフロア

1. 洗面室及びトイレの床仕上げはクッションフロアを標準とする。尚、物件のグレードによってはフロアタイル貼りを検討すること
2. 巾木とクッションフロアの取り合いにすき間がないようにすること
3. 下地処理を行い表面に凹凸が出ないようにすること

4. フロアタイル・タイル

1. 玄関土間はフロアタイル貼りを標準とする。尚、物件のグレードによってはタイル貼りを検討すること
2. 割れ・欠け・浮き等なく施工すること
3. 下地・目地処理を適切に行うこと

5. 巾木

1. 全室（洗面室・トイレを含む）木巾木を基準とする。但し、寸法上の問題で洗面室や引戸の戸袋に木巾木を設置できない場合は、当社へ報告の上、ソフト巾木を可とする
2. 巾木と床面の隙間をコーク処理することは禁止とする
3. 出隅入隅は留め加工を基準とし、キャップ材は使用しないことを原則とする
4. 玄関上框部分の納めは稲妻落しを基準とする（図6-4参照）
5. 引戸の戸袋には木質の薄巾木を基準とする（図6-5参照）
6. 直貼り用フローリングもしくは既存の置床を利用する場合、不陸調整用のハカマ（スカート）付の巾木を基準とする
7. 巾木を固定するフィニッシュ釘の打込み跡が目立つ場合は、コーキング材等で補修すること

8. 巾木とクロスの取り合いにすき間がないようにすること

図6-4



図6-5



6. 畳

1. 段差や軋み、へこみがないことを基準とする
2. 畳表の浮きやささくれがないことを基準とする
3. 畳目は入口より順目に置くこと

7. 収納・クローゼット・下足入れ

1. 居室に収納・クローゼットがない場合は、居室の広さを考慮し新規設置を検討すること
2. クローゼットの奥行は有効600mmを標準とし、有効550mm以上確保すること。尚、有効550mm未満になる場合は、当社へ報告の上、棚板を設置し物入れにすることを検討すること
3. クローゼットは枕棚とハンガーパイプの設置を基準とする
4. 枕棚の高さはFL1700mmを基準とする。但し、建具の干渉や梁型がある場合は、FL1500mmまでの範囲で調整を検討すること

5. 枕棚の幅が1500mm以上になる場合はほうだてを設置すること
6. ハンガーパイプは壁から300mmの位置を基準とする。クローゼット内に梁やPS等の障害物がある場合は、障害物を避けてハンガーパイプを設置すること
7. 和室の押入れをクローゼットに変更する場合は、白木枠及び内部廻縁を撤去すること
8. 棚板を設置する場合は、棚柱（ガチャ柱）による可動棚を基準とする
9. フロートタイプの下足入れを設置する場合は、下端が土間から250mm～300mmを基準とし、下部に間接照明の設置を検討すること

8. 吊り戸・棚板

1. トイレ・及び洗濯機置場には棚板もしくは吊り戸の設置を基準とする。尚、いずれも設置位置は下端でFL1600mmとすること
2. 棚板及び吊り戸の取付け位置には下地を入れること

9. キッチンカウンター・腰壁

1. キッチンカウンターの高さは天端でFL1100mmを基準とする
2. キッチン背面もしくは袖に腰壁を造作する場合は、天部を笠木納めとし端部はクロス貼りを原則とする。尚、笠木は角が鋭角でない材料を推奨とする（図6-6参照）

図6-6



10. アクセサリー


1. 紙巻器やタオル掛け、浴室手摺等のアクセサリは樹脂製を禁止とする
2. 取付位置には下地補強材を取り付けることとし、アンカーを使用した仕上げは禁止とする
3. 水平・垂直を保ち、ぐらつきがなく設置すること

7.給排水設備

1. 専有部配管更新

1. 平成9年以前の竣工物件は、専有部内の給水・給湯・追炊き管・排水管を更新すること
2. 専有部配管を更新をした場合は、排水系統・更新部分が分かる報告資料を当社へ提出すること
3. メーターボックスの壁がALCやコンクリートブロック場合は、管理組合からの承認を得てコア抜きし、水道メーター2次側の根元から更新すること
4. コンクリートスラブに埋設されている等の理由で更新ができない場合は、当社へ報告すること
5. 平成9年以降の竣工物件であっても、鉄管もしくは銅管が使用されている場合は当社へ報告した上で更新すること
6. 平成9年以前の竣工物件であっても、給水・給湯管にステンレス管（架橋ポリエチレン管が基準）等のグレードが高い部材が使用されている場合は、当社へ報告の上、既存利用も可とする。尚、既存利用する場合は通水試験を実施し、問題が無いか確認すること
7. 排水立て管に3系統以上が合流している場合は、負圧解消の為、排水上手（2次点が好ましい）にドルゴ通気弁を設置することを基準とする。尚、ドルゴ通気弁の設置位置には点検口を設けることとし、ユニットバスの点検口を利用することも可とする（図7-1参照）

図7-1（出典：[森永ドルゴ通気弁カタログ](#)）

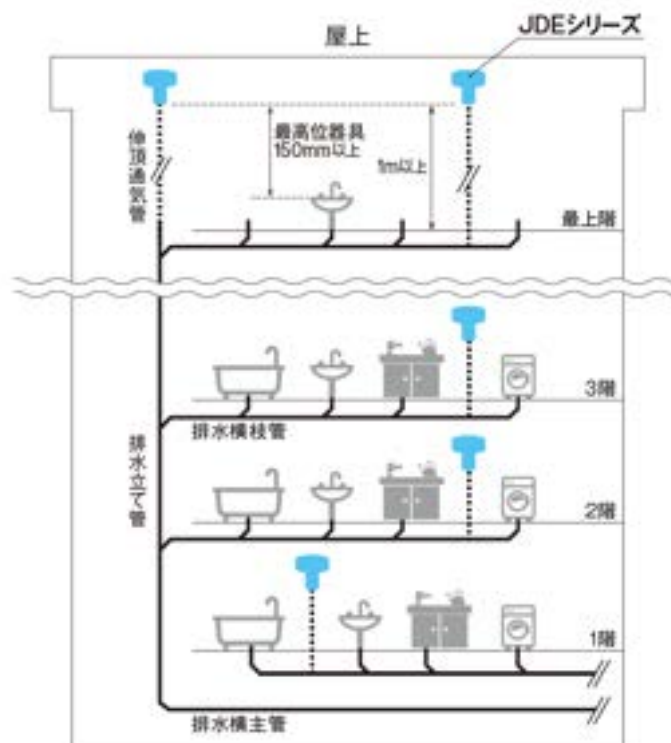

2. 管材

1. 排水管はVP管の使用を基準とし、[VU管](#)の使用は禁止とする
2. 先太配管の使用は禁止とする
3. パイプスペース等の防火区画の貫通部から1m以内の距離にある部分は耐火仕様を基準とする。尚、1m超の部分であっても、既存管が耐火仕様の場合は、同仕様とすること
4. 既存管がトミジ管（耐火2層管）等で被覆されている部分を更新する場合、当社へ報告の上、[耐火VP管](#)以上のグレードの管材を使用すること
5. 食洗機の排水配管はHT管（耐熱）を使用すること
6. 高圧洗浄で漏水する危険があるため排水管は蛇腹管ではなく、直管硬質ポリ塩ビニル管を使用すること
7. 洗濯パン排水、ユニットバス排水にてアキレス管を使用する場合は、特殊軟質塩ビ樹脂製（片側ソケット付き内面フラット構造タイプ）を使用すること
8. トイレが壁排水の場合は排水芯の位置に留意し、排水管の過度な曲がりが発生しないようにすること。床高を変更する場合は特に留意すること
9. 電気温水器の排水管はHT管以上の耐熱性を有した管材で接続し、HT管での接続が難しい場合には、メーカーに確認の上、8φ以上のSUSフレキの使用も可とする。また、雑菌侵入防止のため、排水口の中心へ間接排水とすること
10. 給水管・給湯管は架橋ポリエチレン管の使用を基準とする
11. 現況がさや管ヘッダー工法で施工されている場合は、配管更新をする場合もさや管ヘッダー方式で更新することを原則とする。尚、ヘッダーの設置箇所には点検口を設けること
12. 水圧が弱い懸念がある場合には、ヘッダー工法を検討すること
13. 各給排水管は、1mおきに1箇所支持をしていることを基準とする

3. 横引き排水管勾配・トラップ・継手

1. 勾配は呼称径65mm以下の場合、1/50以上を基準とする
2. 勾配は呼称径75mm・100mmの場合、1/100以上を基準とする
3. 勾配は呼称径125mmの場合、1/150以上を基準とする
4. 勾配は呼称径150mm以上の場合、1/200以上を基準とする
5. 配管継手は[T字](#)、[90°継手](#)は使用しないこと
6. 継手を接着する際は必ず青糊を使用すること
7. 汚水管のUターン接続は禁止とする
8. 現況でディスポーザーがある場合には必ず排水管はディスポーザー専用管に
つなげること
9. ディスポーザーを交換する場合は、高圧洗浄用に清掃口を設置すること

10. 水廻りの位置を大幅に変更する場合やスラブ下配管の場合には竣工図を確認の上、計画すること
11. スラブ下配管で躯体埋込みの排水口へ新規接続する際に、トラップの撤去ができない場合については他の排水経路への合流ができないか検討すること
12. ダブルトラップでないことを確認し、ダブルトラップにしないための施工として既製品等のトラップ部材の加工が必要な場合には当社に報告をすること

4. 排水試験

1. 配管更新の有無に限らず、着工前及び完了検査時に必ず実施すること
2. 完了検査時にはキッチンシンク、洗面ボウル、浴槽へ8割程度に水を溜め、洗濯機防水パンにホースを繋ぎ、キッチン、洗面化粧台、浴室、洗濯機防水パンの4箇所の同時排水試験を行うこと。尚、排水試験の際にオーバーフローや異音等が発生した場合は、当社へ報告し、ドルゴ通気弁もしくはミニドルゴの設置等の対応を協議すること
3. オーバーフローする場合の対策としてユニットバスの排水量を絞る必要がある場合には排水目皿を設置し報告すること

5. 室内水圧

1. 給湯器の最低必要水圧に準じて、室内水圧は0.15MPa以上を基準とする
2. 水圧の検査はR1検査を基準とし、存在圧力の1.5倍以上（上限0.75MPa）に加圧し1時間後の水圧検査において圧力を満足すること
3. [減圧弁](#)の設置がある物件で室内の水圧が弱い場合は、減圧弁の故障がないか確認すること
4. 電気温水器の入水圧について減圧弁の故障がないか動作確認を行うこと

8.住宅設備

1. キッチン

1. キッチン作業スペースは800mm以上を標準とする。但し、スペースに余裕がない場合は有効750mmまでで調整可とすること
2. 冷蔵庫置場（奥行・幅ともに最低有効700mm、高さ1900mm）の寸法が取れているか確認すること
3. 高圧洗浄で漏水する危険があるため排水管は蛇腹管ではなく、直管硬質ポリ塩ビニル管を使用すること
4. 排水不良が見受けられる場合は、ミニドルゴ通気管の設置を検討すること（図8-1参照）
5. [コンロトッププレート端から150mm以内](#)の壁面にコンセントやスイッチ、リモコン等の可燃物を設置しないこと
6. 浄水カートリッジは開封せずにお客様取付けとすること
7. 食洗機用コンセントがある場合は、キッチンキャビネット内部及び分電盤にテプラにて表示すること。尚、新規設置するキッチンに食洗機本体を設置しない場合も、キッチンの割付は食洗器が設置できる割付とすること
8. 現況でディスポーザーが設置されていても、敷地内に[浄化槽](#)がない場合はディスポーザーを撤去すること
9. ディスポーザーを交換する場合は、高圧洗浄用に清掃口を設置すること（図8-2参照）
10. ディスポーザーを既存利用する場合はメーカーメンテナンスを実施すること

図8-1（出典：[森永エンジニアリング](#)）



図8-2




2. レンジフード・ダクト

1. レンジフードはコンロトッププレートから800mm～1000mmの離隔を確保し、レンジフード下端FL1650mm以上を基準とすること。但し離隔が取れない場合は、コンロがSiセンサーコンロ等のガス機器防火性能評定品であることを確認の上、最低FL1600mm～1750mmの範囲内にすること
2. 現況で[電動連動給気口](#)等の設置があった場合は、同様のものへ新規交換すること
3. IHコンロで排気連動タイプとなっている場合は、同等のものを選定すること
4. 現況が[給排気連動](#)タイプのレンジフードの場合は給排気連動タイプのレンジフードを選定すること
5. キッチンダクトの素材はスパイラルダクト及び断熱材（セラカバー）を基準とする。但し、スパイラルでレンジフードへ接続できない場合は、当社へ報告すること
6. ダクトルートを確認し、排気口に向かって1/100以上の勾配を取り、逆勾配にならないよう留意すること
7. ダクトの曲がり回数は3曲がり以内とすること
8. ダクトをクランクさせる梁またぎは禁止とする（図8-3）
9. ダクトスペース（DS・AD）に接続する場合は、ファイアーダンパーを設置すること。目視が出来ない場合は竣工図で確認すること
10. ダクトスペース（DS・AD）に接続されているレンジフードでは、臭気上がり防止のためダンパー付レンジフードを検討すること

11. 連動ダンパーを既存利用する場合は動作確認を行い、使用できるか確認すること。
12. ファイヤーダンパーが設置されている場合は、メンテナンス用の点検口を設置すること

図8-3

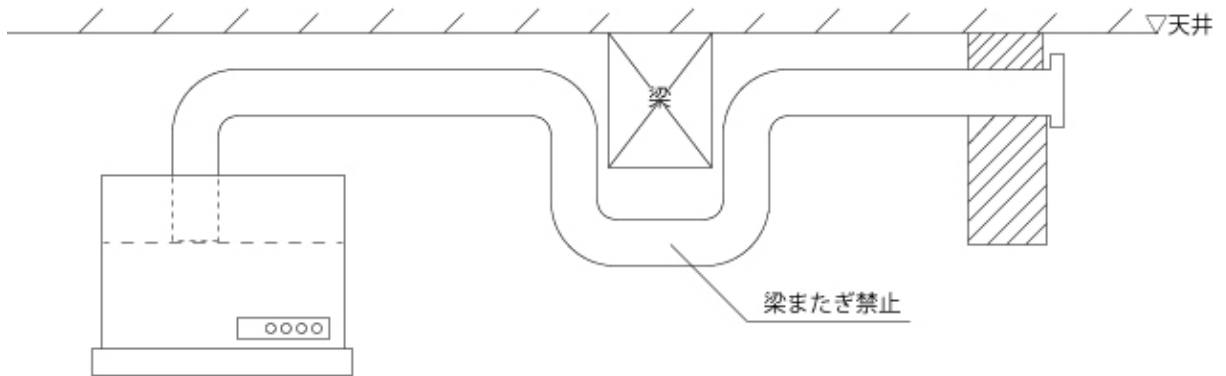

3. ユニットバス

1. 浴室の給湯リモコン周りはコーキングを行うこと
2. 現況が在来浴室の場合でも、ユニットバスへの変更を基準とする
3. ユニットバスの天井高H2000mmと入口ドア高がH1900mmが確保できない場合は当社へ報告すること
4. ランドリーパイプの取付け位置はメーカーの推奨位置とする

4. 洗面化粧台

1. 洗面化粧台脇のクリアランスは片側15mm以内にし、コーキングを施すこと
2. 洗面室入口のドア枠と洗面化粧台の引き出しが干渉しないよう留意すること
3. 洗面化粧台鏡がタオル掛けや分電盤蓋等と干渉しないよう留意すること
4. 照明及びコンセント用の電源はミラー裏で接続し、配線を露出させないこと
5. 洗面化粧台周辺にコンセントを設けること。尚、ミラーキャビネット内にコンセントがある場合はこの限りではない
6. 洗面化粧台排水管は、臭気あがり防止のため、底板から50mm立上げて排水ジョイント（クリーンアダプタ）を用いた接続を推奨とする（図8-4、図8-5参照）

図8-4（出典：[SANEI株式会社](#)）

図8-5



5. 洗濯機防水パン・洗濯機置場


1. 洗濯機用水栓は給水のみの設置を標準とし、ワンタッチ式のメタル調とする。尚、ハンドルは樹脂製を可とする（図8-6参照）
2. 現況の洗濯機用水栓が混合水栓の場合は、同等の仕様へ交換すること。但し、専有部配管更新する場合には給水のみの設置でも可とする
3. 洗濯機用水栓設置高さは洗濯機防水パン設置面から1350mm～1400mmを基準とする（図8-7参照）
4. 洗濯機防水パンは室内設置を基準とする

5. 洗濯機防水パンは配管清掃用の脚高タイプを基準とする。尚、800サイズはフラットタイプでも可とする
6. ドラム式洗濯機のドアの開閉に支障がないよう、洗濯機防水パン前面に750mm程度のスペースの確保すること

図8-6（出典：TOTO株式会社）



図8-7

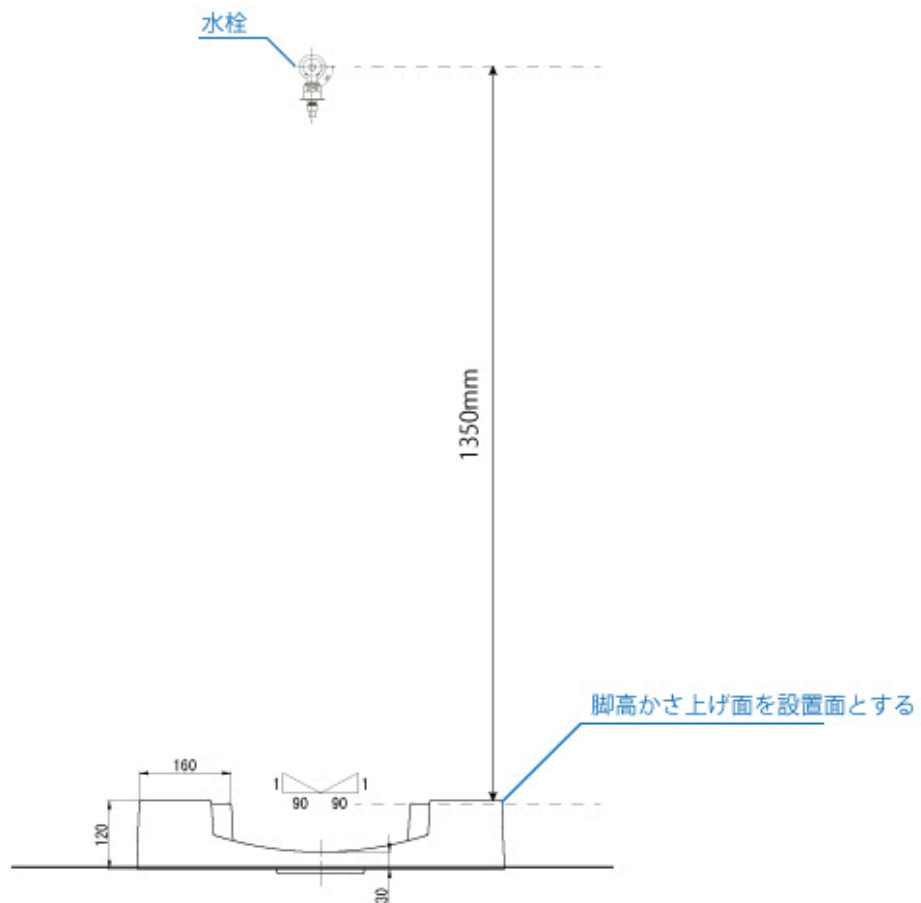

6. トイレ

1. トイレ本体はTOTO製を推奨とする
2. 手洗い器が無い製品の場合、トイレ内に手洗いカウンターの設置を基準とする
3. タンクレストイレを設置する場合は、メーカーが推奨する水圧を満たしているか確認すること

7. 給湯器・TES給湯器・エコジョーズ

1. 現況と同等スペック以上とし、交換の場合は追焚付きを標準とする
2. 屋外壁掛設置タイプは避難器具や室外機との離隔に留意すること。特に避難ハッチに近い場合は、避難ハッチの蓋が90°以上開けることができるか確認すること
3. 工事完了時点で9年以上経過している給湯器は交換すること
4. 既存利用する場合は、メーカーメンテナンスを行いメンテナンス報告書を提出すること。尚、TES床暖房及びTES浴室乾燥機を既存利用する場合も同様とすること
5. 既存の給湯器を利用する場合は取扱説明書の取り寄せを行い、ファイリングをすること
6. バルコニーに設置する場合は配管カバーの設置を基準とする
7. セントラル給湯方式の場合、ユニットバス浴槽側の水栓は定量止水機能付を基準とする
8. 現況がバランス釜の場合は、壁掛給湯器に交換可能か検討すること
9. ホールインワンもしくはバルコニー外壁、PSへ設置方法を変更するためにコア抜きが必要な場合は、実施の可否を管理組合に確認し当社へ報告すること。また、施工方法については管理規約を厳守すること
10. リモコンはキッチン及び浴室の2ヶ所設置を基準とする。尚、給湯専用の場合も同様の仕様を基準とする
11. 給湯専用の場合は、保温浴槽を原則とする
12. 給湯器の設置状況が既存不適格である旨ガス会社等から指摘があった場合は当社に報告し、是正方法について協議すること
13. メーカーの定めた設置方法に準じて設置するものとする
14. エコジョーズの排水ドレンはPS内の専用排水管に接続する、三方弁ドレン処理方式とする等、適切に排水処理を行うこと
15. 給湯専用の給湯器を設置をする際は「湯はり」機能付き給湯器を推奨とする

8. 電気温水器

1. 工事完了時点で9年以上経過している電気温水器は交換すること
2. リモコン配線はガス給湯器同様キッチン・ユニットバスの2ヶ所を基準とする

3. 電気温水器設置箇所については「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定めた告示（平成12年建設省告示第1388号・告示第1447号）」の施行令、メーカーの設置基準に準じて設置するものとする
4. 電気系統接続（深夜電力、時間帯別接続等）については、現況の電気系統を確認し、電気温水器の施工要領に従って接続すること
5. 電気温水器の専用ブレーカーもしくは子ブレーカーには「電気温水器用200V」の表記を行うこと
6. 室内の電気温水器設置箇所の床はフロアタイル貼りが望ましいが、現況がコンクリートスラブの場合はスラブのままでも可とする。尚、クラック等が目立つ場合は、補修を検討すること
7. 室内の電気温水器設置箇所の壁仕上げは、ケイカル板もしくはスラブとすること
8. 熱がこもるため、150mm程度のガラの設置やガラリ付きの建具を推奨とする。可能であれば換気扇（子で良い）も検討すること
9. 扉を設置する場合は点検や交換作業ができるように開口及び作業スペースを確保をすること。離隔距離についてもメーカーの設置基準を満たすこと
10. 扉の設置寸法は搬入出を考慮した上で定めること。また搬入経路も留意すること
11. 電気温水器排水口の高さが確保出来ない場合は配管用基礎ブロック等（ピンコ口石等）で嵩上げすること。その際には梁等に干渉しないように留意すること
12. 電気温水器の排水管はHT管以上の耐熱性を有した管材で接続し、HT管での接続が難しい場合には、メーカーに確認の上、8φ以上のSUSフレキの使用も可とする。また、雑菌侵入防止のため、排水口の中心へ間接排水とすること
13. 既存利用する場合は、メーカーメンテナンスを行いメンテナンス報告書を提出すること
14. 完了検査の前日までには、検査できるよう水を溜めて湯張り検査を行い、設備検査シートにて報告すること。
15. 当社完了検査後に水を抜いて空の状態とすること。尚、水抜きは取扱説明書に沿って実施し、オーバーフローや漏水に充分留意しておこなうこと
16. 物件のターゲットを考慮してタンク容量や追炊きの有無を決めること（図8-8参照）

図8-8（出典：[パナソニック株式会社](#)）

遠くまで熱湯を送れるフルオート	セミオート	給湯専用	家族人数	タンク容量	連続給湯能力				
●	●	●	4～7人	460L	浴そう 湯はり1回	200L	+	シャワー 7回	洗い物、 洗面、手洗い
●	●	●	3～5人	370L	浴そう 湯はり1回	200L	+	シャワー 5回	洗い物、 洗面、手洗い
—	—	●	2～3人	300L	浴そう 湯はり1回	200L	+	シャワー 3回	洗い物、 洗面、手洗い
—	—	● (アンウォームアップ機能)	1～2人	200L	浴そう 湯はり1回	200L	+	シャワー 2回	洗い物、 洗面、手洗い
—	—	● (アンウォームアップ機能)	1人	150L	浴そう 湯はり1回	200L	+	シャワー 1回	洗い物、 洗面、手洗い

9.換気設備

1. 換気扇

1. トイレ・洗面室・ユニットバスの現況の換気方式（単独換気・2室換気・3室換気）を確認し、現況と同様の換気方式を用いることを原則とするが、トイレを単独換気に出来る場合はそれを優先する
2. 換気方式が3室換気の場合、トイレに換気扇用スイッチを設けて入切できるよう配線することを基準とする
3. 現況で洗面室に換気設備がない場合は新規設置を基準とする。尚、設置出来ない状況の場合は当社へ報告すること
4. 幹線道路沿いや高速道路付近等粉塵が懸念される場合は、フィルター付きレジスターの設置を検討すること
5. 共有部の排気口及び給気口は清掃すること

2. 換気・排気ダクト

1. 排気ダクトは雨水の侵入を防ぐため、屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけること
2. 現況より延長する場合はダクト長さ・勾配・曲り回数等に留意すること
3. キッチンダクトの素材はスパイラルダクト及び断熱材（セラカバー）を基準とする。但し、スパイラルでレンジフードへ接続できない場合は、当社へ報告すること
4. 排気ダクトにファイヤーダンパーが設置されている場合は、メンテナンス用の点検口を設置すること

10.電気工事


1. スイッチパネル

1. コスモワイドスクエアを基準とする
2. 換気扇スイッチ、ウォークインクローゼットスイッチ、ポーチ灯は[パイロットほたるスイッチ](#)を基準とする
3. 建具と干渉しないよう留意すること
4. 居室のスイッチは該当する居室内側への設置を推奨とする
5. トイレ及び洗面室のスイッチは外側への設置を推奨とする
6. 廊下には3路の設置を基準とし、プランによって4路の設置を検討すること
7. 設置高さはプレート芯でFL1200mmを基準とし、既存利用の場合は既存の高さに合わせる

2. コンセント

1. 廊下に1箇所、各居室に2箇所以上設置することを基準とし、対角線に配置することが望ましい
2. ウォークインクローゼット及びシューズインクローゼットの内部への設置を検討すること
3. キッチン前面の壁に1箇所設置することを基準とし、コンロトッププレート端から150mm以上確保すること
4. TVアウトレット、TELアウトレット横に設置すること
5. コンセントは2口を基準とする
6. 各エアコン用電源、浴室乾燥機、キッチン家電用、食洗機用電源、IHは専用回路とすること。尚、専用回路のFケーブルはIHは2.6mm、その他は2.0mmを基準とする
7. 洗濯機、トイレ、冷蔵庫、キッチン家電、食洗機用はアース付コンセントとすること
8. 設置高さはプレート芯でFL250mmを標準とする
9. 軸組みにボックスを設置することを標準とし、設置出来ない場合はハサミ金物のC型による施工も可とする
10. 現況で保安灯がついている場合は、保安灯の交換を推奨する。尚、物件のグレードによっては現況で設置がなくとも新規設置を検討すること
11. 食洗機用コンセントがある場合は、キッチンキャビネット内部及び分電盤にテプラ表示すること。（図10-1参照）

図10-1

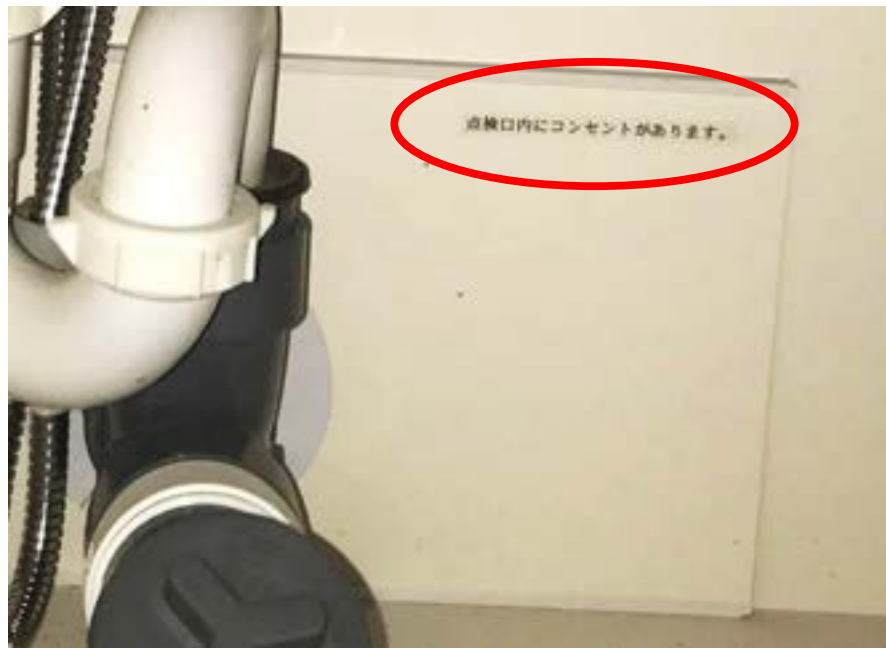

3. 分電盤

1. 単相3線式を原則とする
2. 単相2線式の場合は単相3線式へ変更の可否を検証し、当社へ報告すること
3. 単相2線式の場合は電気容量に留意してプランニングすること
4. 各回路に室名及び専用回路等を記載したテプラを貼付すること。尚、手書きのテプラは禁止とする（図10-2参照）
5. 分電盤は蓋つきを標準とし、収納内に設置の場合は蓋無しとする
6. 予備回路がある状態とし、回路数は概ね12回路以上あることが望ましい
7. リビングダイニングのエアコン用配線は100V・200V切り替え用の子ブレーカーに接続すること
8. 現況でアンペアブレーカーがあった場合には、そのまま残して交換をすること。尚、アンペアブレーカーは電力会社へ返却する必要があるため留意すること

図10-2



4. TELアウトレット

1. TELアウトレットを1住戸に最低1箇所は設置し、電話線が結線（通線）され使用可能な状態とすること
2. 引渡後にインターネット光配線等が通線できずにトラブルになる場合があるため、TELアウトレット位置から共用部IDFまで管が貫通していることを通線ワイヤーにて確認することが望ましい
3. 専有部一次飛び込み箇所を確認すること。尚、一次飛び込み箇所が目視にて確認できない場合、竣工図書を確認することを推奨とする
4. 設置位置を変更する場合は、移設前のアウトレット位置もしくは一次飛び込み箇所に点検口もしくはカバースプレートを設け、当該部分から移設後のアウトレットまでCD管を敷設すること（テプラで表記をすること）
5. ダウンライト裏での電話線のジョイントは禁止とする
6. TELアウトレットの位置を変更せず、専有部一次飛び込み箇所と同一箇所の場合は、TELアウトレットに「一次飛び込み」の表示を行うこと
7. 洋室等に空配管がされている場合は当社へ報告の上、撤去しないこと

5. TVアウトレット・共聴

1. 各居室、サービスルームに1箇所の設置を原則とする。尚、TVの設置を想定し位置については充分留意し、リビングダイニングには2箇所の設置することも検討すること
2. 共用部から住戸内への引込ルートを確認すること。複数の引き込み線がある場合は、当社へ報告し対応を協議すること

3. 増設の際は電波レベルを計測の上、必要に応じてブースター等の設置を検討すること
各エリアのアンテナ種（参考）：[A-PAB 放送エリアのめやす](#)
アンテナ毎の計測チャンネル（参考）：[都道府県別地上デジタル放送の物理チャンネル](#)
4. ブースターを設置した場合には、点検用に点検口もしくはカバープレートを設置すること。尚、BS・CSが映る物件では、ブースターは地デジ用、BS・CS対応品を選定すること

6. インターホン

1. 交換の場合はカラーTVモニター付を基準とすること
2. オートロックに対応したインターホンの場合や共用部の警報設備と連動した非常ボタン付属の場合は既存使用を基準とする。尚、故障・破損が見受けられる場合は管理組合へ報告し交換可能か協議すること
3. 既存利用するインターホンに穴かくしの台座がついている場合は、台座を撤すること（図10-3参照）
4. インターホンの高さは芯がFL1350mmとし、隣接するスイッチ、リモコンは下端揃えにする
5. 動作確認を徹底すること。尚、オートロックに対応したインターホンの場合は、オートロックの開錠やマンションエントランスとの通話も確認すること

図10-3



7. シーリング

1. 耳つき引掛けローゼットを原則とする
2. ローゼットは各部屋1ヶ所、LDは2ヶ所を基準とする
3. シーリングライトの実装は各居室1灯の設置を基準とする
4. 梁等と干渉してシーリングライトが設置できない場合は、ペンダントライトやダウンライトの設置を検討すること

8. ダウンライト

1. 電球色・60WのLED一体型ダウンライトを基準とする。サイズはφ100mmを標準とし、キッチンシンク上及び洗面化粧台上はφ75mmとする
2. 現況の設置位置や個数で暗い場合は、増設を検討すること
3. 玄関のダウンライトのスイッチは[人感センサー付スイッチ](#)とすること
4. 収納内に独立して洗濯機置場がある場合はダウンライトの設置を推奨とし、棚板との干渉に留意すること

11.防災

1. 火災報知器

1. 自動火災報知設備（以下自火報）が設置されている物件は、間取り変更の際に消防への届出や報知器の増設が必要となる場合があるため、消防設備業者へ確認を行うこと。特にWIC・押入れ等を間仕切る場合や広げる場合（人が入れる広さ、約1㎡程度以上を目安）、部屋を増設する場合、インターホンを移設する場合は留意すること（マンション組合指定業者がある場合にも留意）
2. 自火報やマンション設備と連動型の防災設備は既存を基準とする。但し、故障・破損が見受けられる場合は管理組合へ確認の上、消防設備業者で交換対応すること
3. 現状で火災報知器の設置がない場合は、電池式火災報知器の設置を原則とする
4. 住宅用火災警報器は居室を煙式、キッチン熱式を基準とする。
5. 下記表の設置、離隔基準の通り設置をすること（図11-1、図11-2）


図11-1

種類	形式	壁からの離隔	梁等の区画（垂れ壁）	エアコン吹き出し口※	照明
自動火災報知器	熱式	基準無 ※所轄の消防署が認めた距離	H40cm	1.5m以上	基準無 ※所轄の消防署が認めた距離
	煙式	60cm	H60cm	1.5m以上	基準無 ※所轄の消防署が認めた距離
住宅用火災報知器	熱式	40cm	H60cm	1.5m以上	30cm
	煙式	60cm	H60cm	1.5m以上	30cm

※エアコン吹き出し口は水平距離ではなく、吹き出し口から風が当たる範囲とする

図11-2（出典：ホーチキ株式会社）

【取付位置の確認】

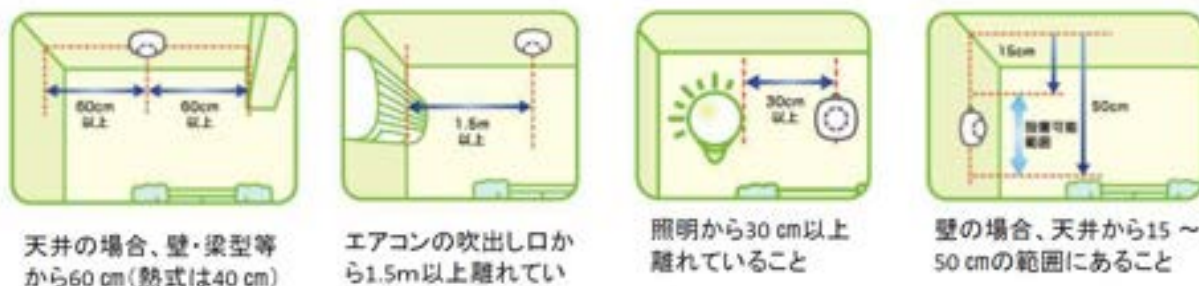

2. ガス警報器・消火器

1. 既存ガス警報器の使用期限が工事完了予定日より1年半未満の場合は交換を原則とし、撤去しないこと
2. 現況でガス警報器の設置がない場合は新規設置は不要とする
3. 管理組合で一括管理の場合や所有者・居住者以外の交換を受け付けない場合には当社へ報告をおこなうこと
4. LPガスの場合はガス警報器の設置（天井ではなく壁下方）が義務となり、コンロと給湯器の機種選定に留意すること

3. スプリンクラー

1. [スプリンクラー](#)が設置されている物件は、工事中はキャップを設置すること
2. スプリンクラーは1つのヘッドにつき、水平距離2.6m以下（検討する場合には直径で考える）、且つ防護される面積が13㎡以下となるように設けること

12.ガス工事

1. 既存ガス管の処理

1. ガス暖房用の壁プラグは寒冷地を除き撤去すること
2. ガス暖房用の室内配管はプラグ止めを行うこと
3. 専有部分のガス管に劣化等がみられる場合等は当社へ報告の上、更新を協議すること

13. サッシ廻り

1. 窓枠

1. 汚れや剥がれ、ひび、浮き等がなく強度に問題がないことを基準とする
2. 既存ふさ掛け金具は撤去すること
3. 既存窓枠を再利用する場合の仕上げは、塗装もしくはシート張りを基準とする

2. サッシ

1. ガタつき等がなくスムーズに開閉が可能であることを基準とする
2. サッシに歪みがある場合は窓、網戸が閉まり切らない場合があるので確認すること
※調整不可の場合は工事中に報告の上、是正方法を協議すること
3. 指はさみ防止ストッパー等付属金物の脱落や可動部の動作不良が見受けられる場合は交換を基準とする
4. 状態が著しく悪い場合には当社へ報告し、管理組合へ確認の上、カバー工法等の是正を検討すること
5. 上部の換気窓及びルーバー（換気框）の稼働を確認し、動作不良がある場合には是正すること

3. クレセント

1. スムーズな開錠・閉錠が可能であることを原則とする
2. スムーズに開錠・閉錠が出来ない場合は交換を検討すること
3. グレモン錠の場合は、グレモン錠への交換とすること
4. 鍵付クレセントについて、鍵が紛失している場合には、クレセントの交換を検討すること

4. サッシビート

1. カビ、汚れ、浮きや亀裂等がないことを基準とする
2. クリーニング等で汚れが落ちる場合には既存利用を可能とする
3. 汚れが落ちない場合はコーキング打直し等を行うこととする

5. 窓ガラス

1. ヒビや割れ等がないこととし、ある場合には管理組合へ確認の上、交換を基準とする
2. 網入りガラス・スリガラスを交換の場合は同等仕様を基準とする

6. 腰窓の転落防止柵

1. 下枠がFL1100mm以下の腰窓で、バルコニー等がない場合は、転落防止柵を設置すること
2. バーの上端をFL1100mmとすること
3. バーとバーの間隔は有効110mm以下とすること
4. たわむ場合には支柱を設置すること
※1間以上の場合には必ず設置をすること
5. 既存腰窓に設置がない場合でも上記寸法にて設置を基準とする
※置床で床があがる場合には特に留意
6. 滑り出し窓で転落防止柵がつかない場合には、滑り出し窓の開閉を金物で固定等、開閉の制限する工夫を行うこと（図13-1）

図13-1



7. インナーサッシ（防音対策・結露対策）

1. 幹線道路や線路に近接している物件で騒音がある場合や半地下住戸等で結露が生じやすい場合は設置を検討すること
2. 設置の際には、外部側窓のクレセントとの干渉に留意すること

8. 網戸

1. ガタつき等がなくスムーズに開閉が可能であることを原則とする
2. 既存網戸では枠との間に隙間が生じる場合は新規作成を検討すること
3. 左右のいずれに寄せても隙間が生じない事とし、モヘア等でも隙間の是正ができない場合にはサッシの召し合わせに準じて、片側に閉めた際に隙間が生じないように施工すること（図13-2参照）
※一般的には右側使いが多い

4. 新規作成の網戸はH1300mm以上の場合には中棧（なかざん）を入れること
※既存網戸についても中棧の有無を確認すること
5. 現況で網戸が無い場合には、新規の設置を検討すること。（プリーツ網戸等）その場合、後付け枠で設置する場合は管理組合に設置可能か確認を行うこと
6. 人の通行がある通路・公園等に面している腰窓でバルコニー等がない場合、網戸の落下の危険性を考慮して網戸を落下防止金具での設置、もしくは一方に固定することを基準とする（図13-3）
※落下防止金物（外れ止め）がない場合には、ビス止めにて固定
※固定した場合はテブラにて固定してある旨を明示すること

図13-2


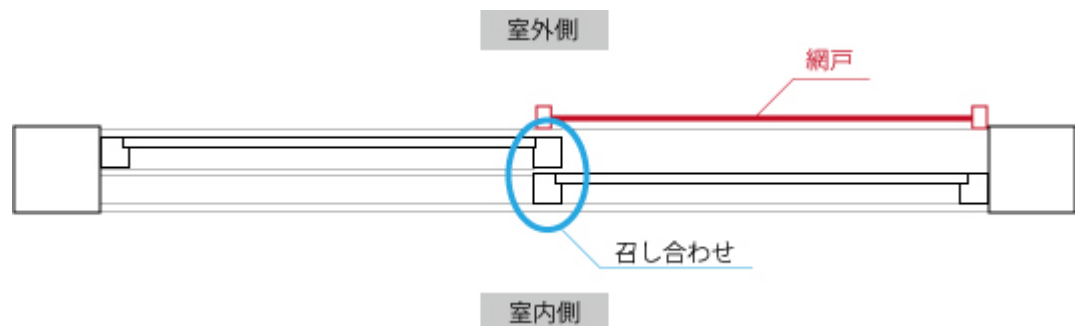


図13-3

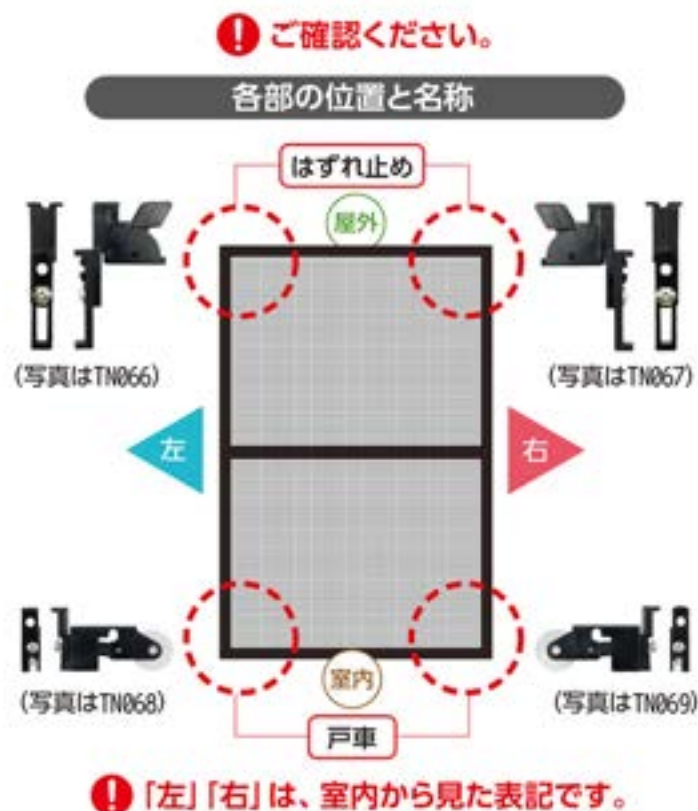

9. シャッター

1. 電動シャッターが設置されている場合には必ず動作確認を行うこと

10. レースカーテン

1. レースカーテンは完了検査までの取付けを原則とする
※寸法間違いの事象が多く発生しているので留意して採寸を行うこと

11. カーテンレール

1. カーテンレールの設置を原則とし、ダブルのホワイト色を標準とする
2. 窓枠にカーテンレールを固定する際にはブラケットを用いること
3. カーテンレールのビスはナベビス3.5mm×30mmを用いることを推奨する
4. カーテンレールのブラケットの固定位置は端部は150mm以内とし、ピッチ（間隔）は600mm以内とすること
5. 壁付け及び天井付けの場合には下地をいれること
6. カーテンボックスを施工する際の奥行は150mm～170mmを基準とし、既存カーテンボックスの奥行寸法が足りない場合は撤去を検討すること
7. 勝手口や開き戸タイプの窓にはスクリーン、ブラインド等の計画を検討すること
8. キッチンの正面、若しくはキッチンのコンロ側面に窓がある場合にはカーテンレールの設置をしないことを原則とする

12. 玄関ドア

1. 開閉スピード、開閉状態を確認し、不具合がある場合にはドアクローザーを調整もしくは交換すること
2. ドアクローザー、ドアガード、スコープ（蓋付を推奨）、室内側ポストの状態を確認し、不具合がある場合は交換を検討すること
3. シリンダーの状態や鍵の開閉のスムーズさを確認し、不具合がある場合には交換を検討すること
4. 扉内側はシート張りか塗装による仕上げを基準とする
5. 玄関木枠はシート張りか塗装による仕上げを基準とする
6. 玄関SD枠は塗装を基準とし、よく乾かすこと
7. セコム等の特殊なセキュリティ部品が付いていないか確認し、共用部と連動していないことが確認された場合には撤去を原則とする
8. パッキンの是正・交換等が必要な場合は管理組合に確認の上で施工をすること

14.エアコン

1. 設置基準

1. 居室には壁掛けエアコン、マルチエアコン、窓エアコンのいずれかを設置できる状態にすることを原則とする
2. 渡り線（Fケーブル）は、2.0mmを基準とする。既存の渡り線（Fケーブル）が1.6mmの場合は2.0mmへ引き換えること
3. 渡り線（Fケーブル）の継ぎ足し延長は禁止とし、長さが足りない場合は引き直しをすること
※その際の冷媒管の引き直しについては個別検討とする
4. 冷媒管は座屈防止のため、座屈防止材を入れることを検討すること（図14-1参照）
5. 冷媒管を曲げる際にはベンダーを使用すること
6. 先行配管する場合のドレン繋ぎ位置は横引きではなく、点検口を用いた縦繋ぎを基準とする
7. 20帖用（6.3KW）のエアコンを設置することが想定される先行配管は、冷媒管を2分4分とする
8. マルチエアコンと壁掛けエアコンの両方を設置できるよう計画する場合について、マルチエアコン用の外電源がない場合は、室内用と室外用の電源を準備し、外電源用の200V線は室外機に届くよう格納しておくこと
※マルチエアコンの標準電源を準備する場合には専用AC電源をジョイントすることがNGなため留意する
9. エアコン本体から室外機までの冷媒管の長さは、6帖用で10mまで、8帖用以上は15mまでを基準とする
10. 壁掛けエアコン設置の場合、ドレンアップは使用しないこと

図14-1



2. 設置面

1. エアコンの設置面は、天井からエアコン本体の下端までH350mm以上の確保を原則とする
2. スリムエアコン想定の場合は天井からエアコン本体の下端までH300mm以上を確保すること
3. エアコンの設置位置及び先行配管の取出位置が建具の開閉と干渉しないことを原則とする
4. 設置面に制約がある場合、寸法等を当社へ報告すること
※スリムタイプに限定される場合等


3. ドレン

1. 平成9年以前の隠蔽ドレン配管は更新を基準とする
2. 既存の隠蔽ドレン配管を使用する場合は、経路、ドレンの繋ぎ口（点検口）の確認及び排水試験の実施を原則とする。また工事期間中は先端を養生し、ゴミ等が入らないよう留意すること
3. 隠蔽ドレン配管はソフトドレンホースの使用を禁止し塩ビ管を原則とする
4. 隠蔽ドレン配管が横引きの場合にも、エルボを設置しキャップすることを原則とし、養生テープで塞ぐことは原則禁止とする（ゴミ等の混入を防ぐため）。お客様がご依頼のエアコン業者がドレンの接続に利用できるように、[VPジョイント14φ](#)を固定せずにスリムダクト内に設置をしておくこと
5. 隠蔽ドレン配管に断熱材を巻くことを推奨とする
6. 隠蔽ドレン配管を雑排水管に接続する場合は、エアカットバルブの設置を基準とする
推奨メーカー①：[株式会社小林製作所／空調用トラップ逆止弁K-1650](#)
※掃除できない
推奨メーカー②：[丸一株式会社／ウォレス ドレン用逆止弁](#)
※壁厚が必要
7. エアカットバルブ設置箇所には点検口を設けること

4. 冷媒

1. 既存の冷媒管を使用する場合は、真空引き検査（もしくは耐圧検査）を実施し、ピンホールが無いか確認すること
2. 先行配管で用意したバルコニーの冷媒管はテープ（バンド）等でまとめ、各居室（分電盤の表記を揃える）及び実際に敷設した冷媒管の長さを記載すること（図14-2）
3. 先行配管で用意したバルコニーの冷媒管・Fケーブルは先端まで養生すること
4. 室内側、室外側とも、スリムカバーをつけることを基準とする

図14-2

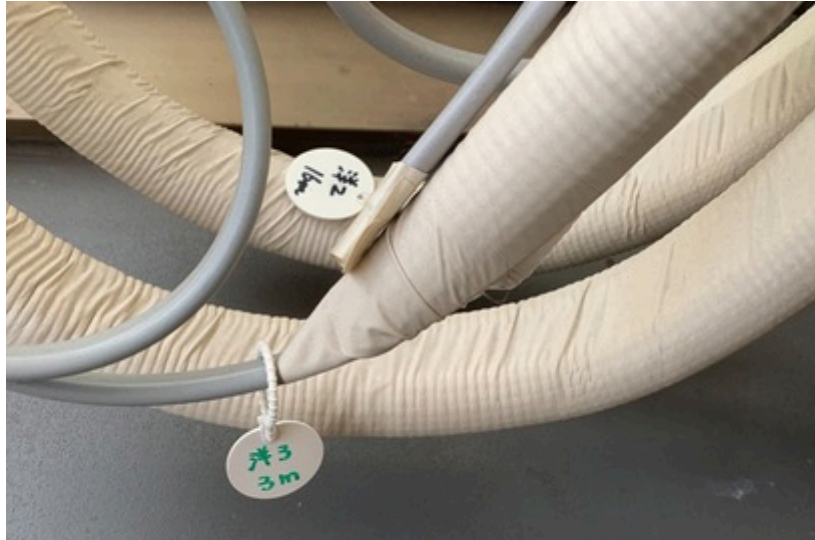

5. 電源/回路

1. エアコンの電源はアース付専用回路とすること
2. エアコンのコンセントは100Vのアイエル型を標準とする。帖数が18帖用以上のエアコン設置が想定される場合は200Vのエルバー型とし、分電盤に200V表記をすること
3. エアコン室内機用コンセントは壁面に設置すること
※天井に設置すると、エアコンにエラー表示が出た際コンセントの抜き差しが必要になる場合があり困難になるため
4. 壁面に設置するコンセントの位置は、天井からプレート芯で500mmの箇所を基準とする。次点としては天井からプレート芯で100mmとし、電源コードの距離が問題ないか確認すること
5. マルチエアコンを計画する場合は専用電源200Vの専用回路が外部に設置されていることを確認すること。なお、分電盤に200V表記をすること

6. スリーブ

1. スリーブは問題なく外側まで貫通していること及び室内側と室外側で勾配が取れていることを基準とし、室内側、室外側でスリーブ位置にずれが生じている場合等は是正を行うこと
2. スリーブ内にガラや鳥の巣等がないか確認し、ある場合は撤去すること
3. 室内外のエアコンスリーブはスリーブキャップでフタをすることを標準とする

4. スリーブ口径65φ以下の場合は当社へ報告すること
5. 建物竣工当初からの既設では無いスリーブ（前所有者等がコア抜きした）と思われるものは、管理組合に使用不可否を確認し不可であった場合には使用せず、当社へ報告すること。尚、復旧工事については管理組合に指示を仰ぐこと

7. 室外機

1. バルコニー等の避難経路の妨げ、避難ハッチ等の使用の妨げにならない様に留意して設置計画をすること、通路幅600mm以上かつパーテーションからの離隔600mm以上を確保すること
2. 物干し金物と洗濯物の位置に留意すること
3. バルコニー天井にアンカーボルトが設置されている場合は、管理組合に竣工当初からの既設か確認すること。尚、竣工当初から既設の場合は、天吊式での設置を優先する
4. アンカーボルトの交換はステンレス製のものを使用すること
※穴をあけたままにしないこと

8. 天井カセットエアコン

1. 既存使用する判断は製造から5年を目安とする
2. 既存使用の場合はメーカーメンテナンスを行い作業報告書を当社へ提出すること
3. 取扱説明書がない場合は取り寄せをし、ファイリングすること

9. 窓エアコン

1. 窓エアコン用のコンセントを新規設置する場合はアース線の設置を基準とする
2. コンセントの設置位置はプレート芯でFLからH800mmを基準とすること
3. 専用回路とすること
4. 窓幅により設置できない場合があるため設置寸法を確認すること
5. ドレンを共用廊下等に流せるか管理組合に確認すること
6. 転落防止柵の設置義務がある窓の場合は、転落防止柵の設置を優先する


10. 全館空調式

1. 全館空調式であるかを確認し、全館空調式の場合はクリーニング方法・使用方法等を管理組合に確認すること
2. 全館空調、ヒーツ、チラーは配管、本体が専有部か共有部かを事前に確認をおこなうこと

11. 先行配管

1. 先行配管の施工は下記図面（写真）を確認し施工すること（図14-3、14-4、14-5、14-6、14-7、14-8、14-9、14-10、14-11）


縦繋ぎ参照図14-3

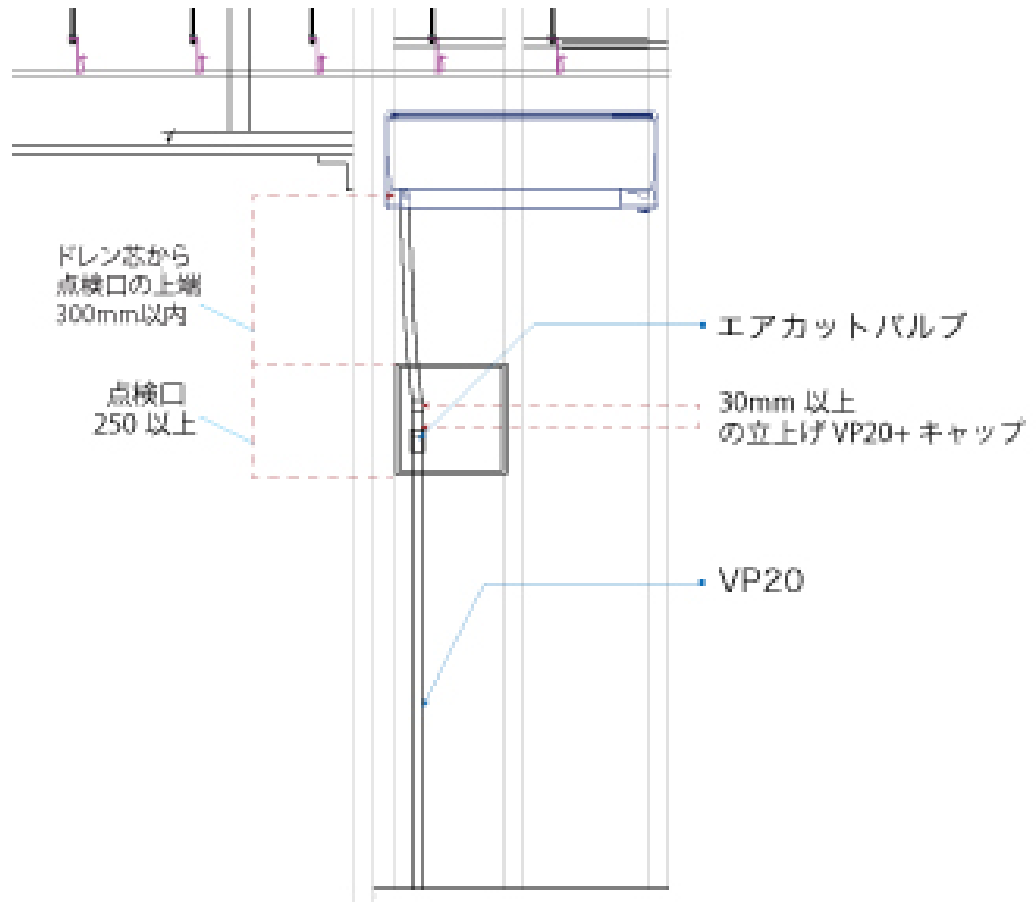

縦繋ぎ参照図（写真）14-4



左出し参照図14-5

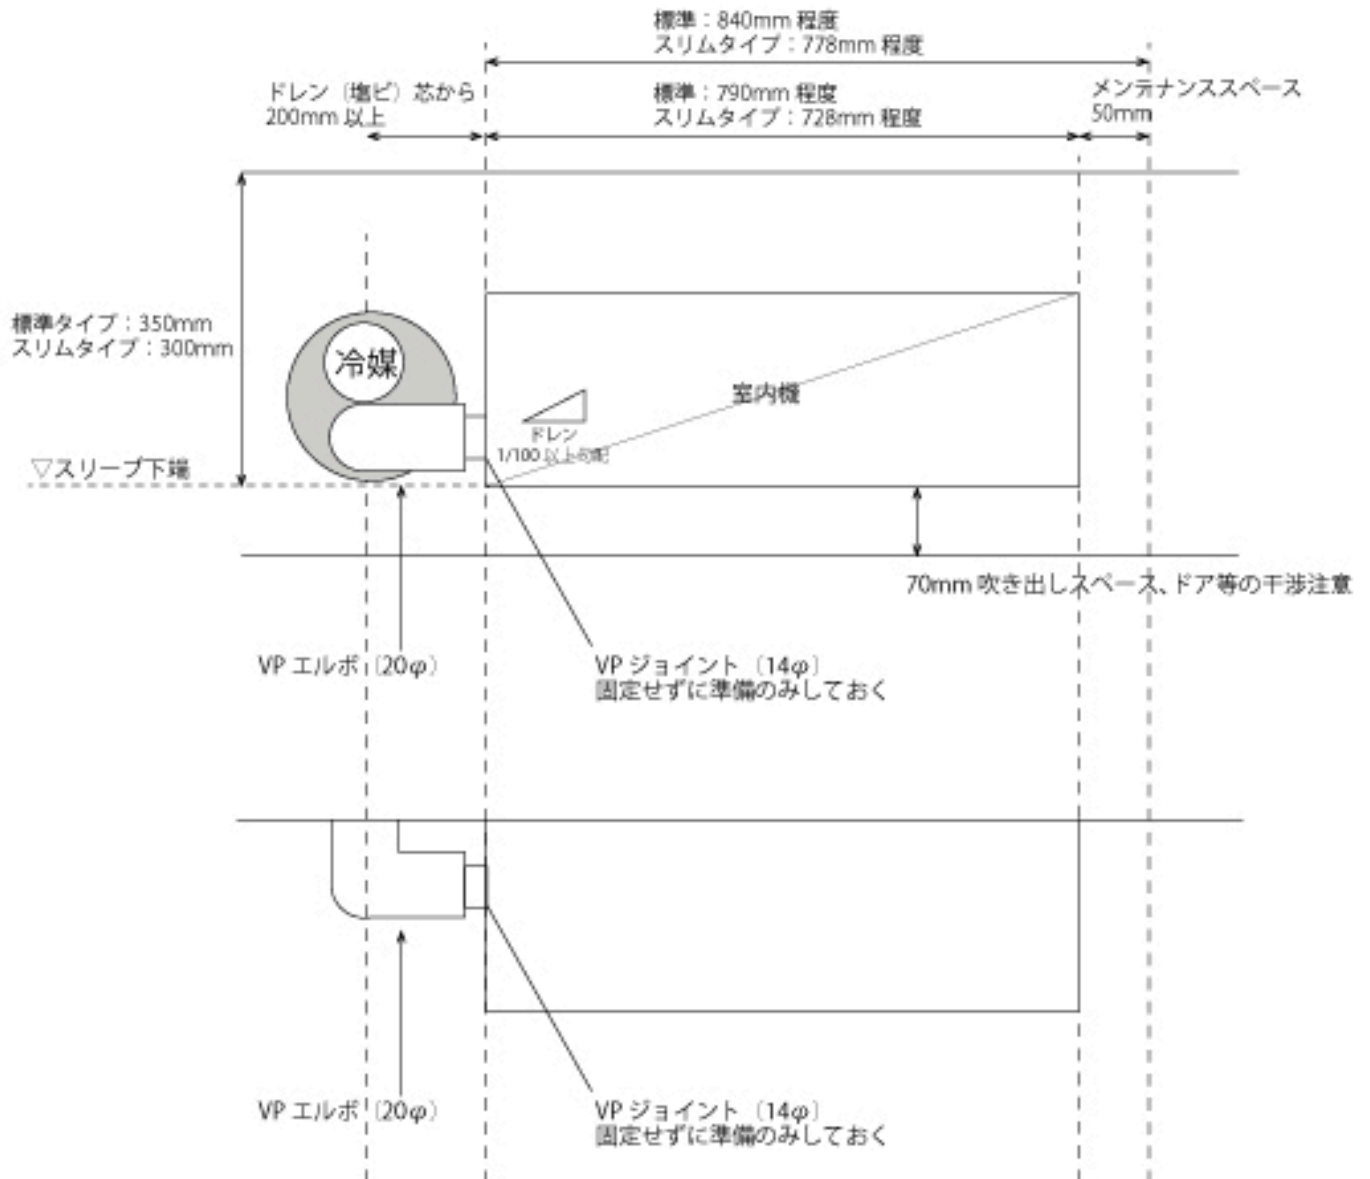

左出し参照図（写真） 14-6



左出し参照図（写真） 14-7




左出し参照図（写真） 14-8

※NG例：ドレンが冷媒より上になっている。ドレン管が中途半端に垂直に壁から突き出しており、室内機のドレンと接続が不可



右出し参照図14-9

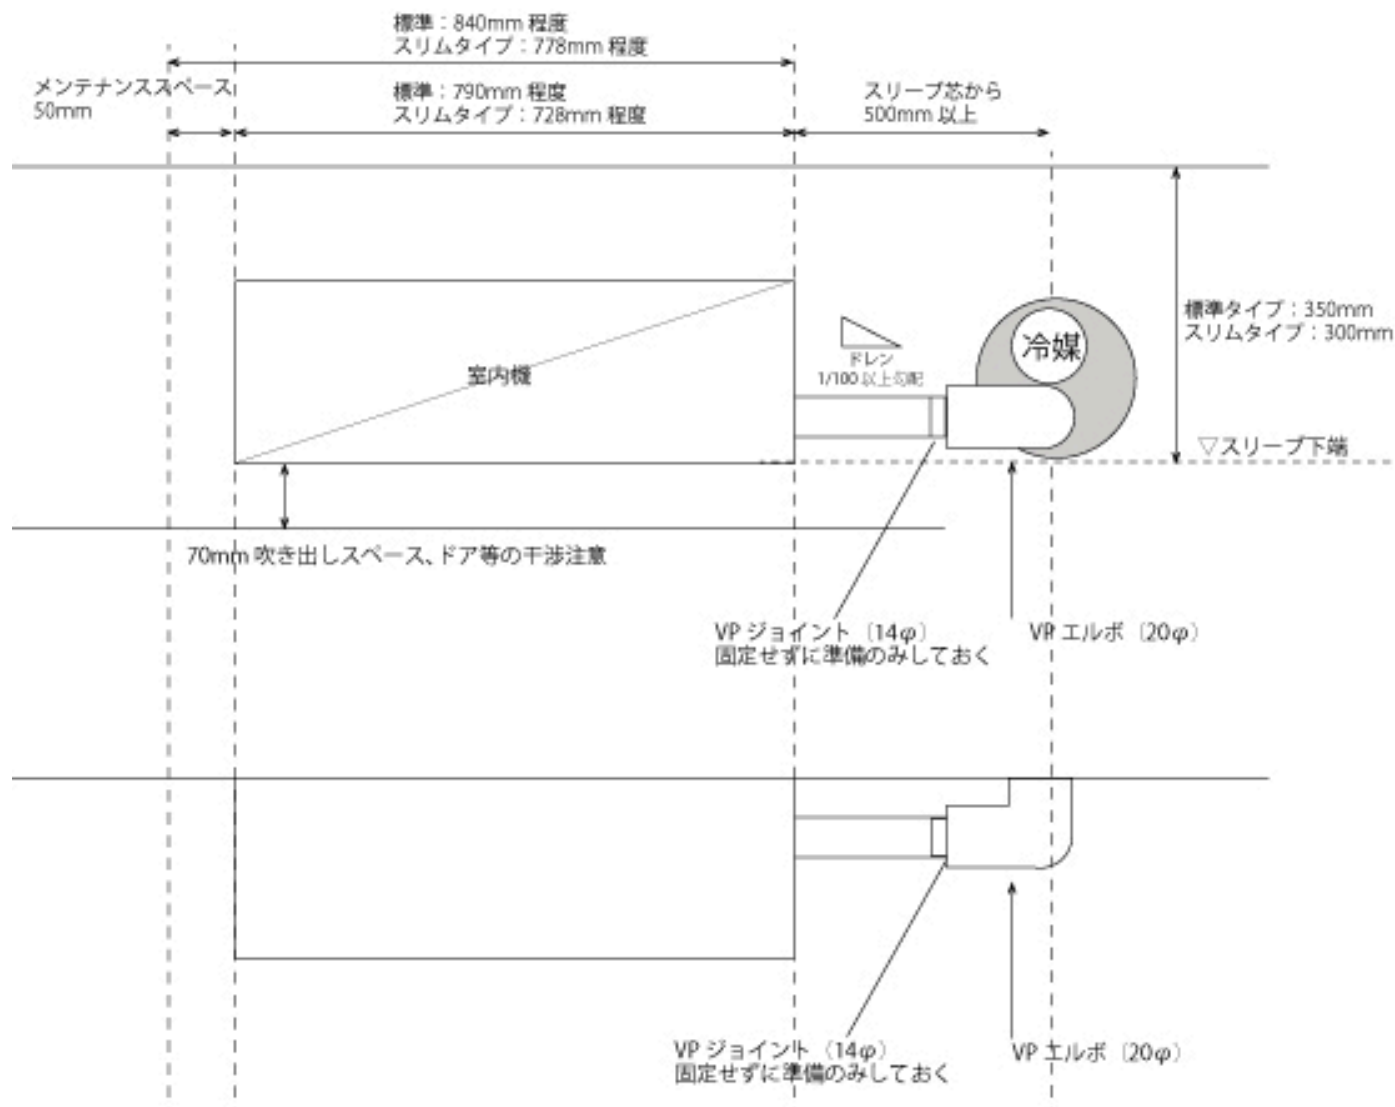


右出し参照図（写真）14-10



ドレン右抜き、冷媒左抜き参照図14-11

※左右に抜く方がスペースの有効活用が出来る場合に限り左右抜きとすること
(下記図は参考図面)

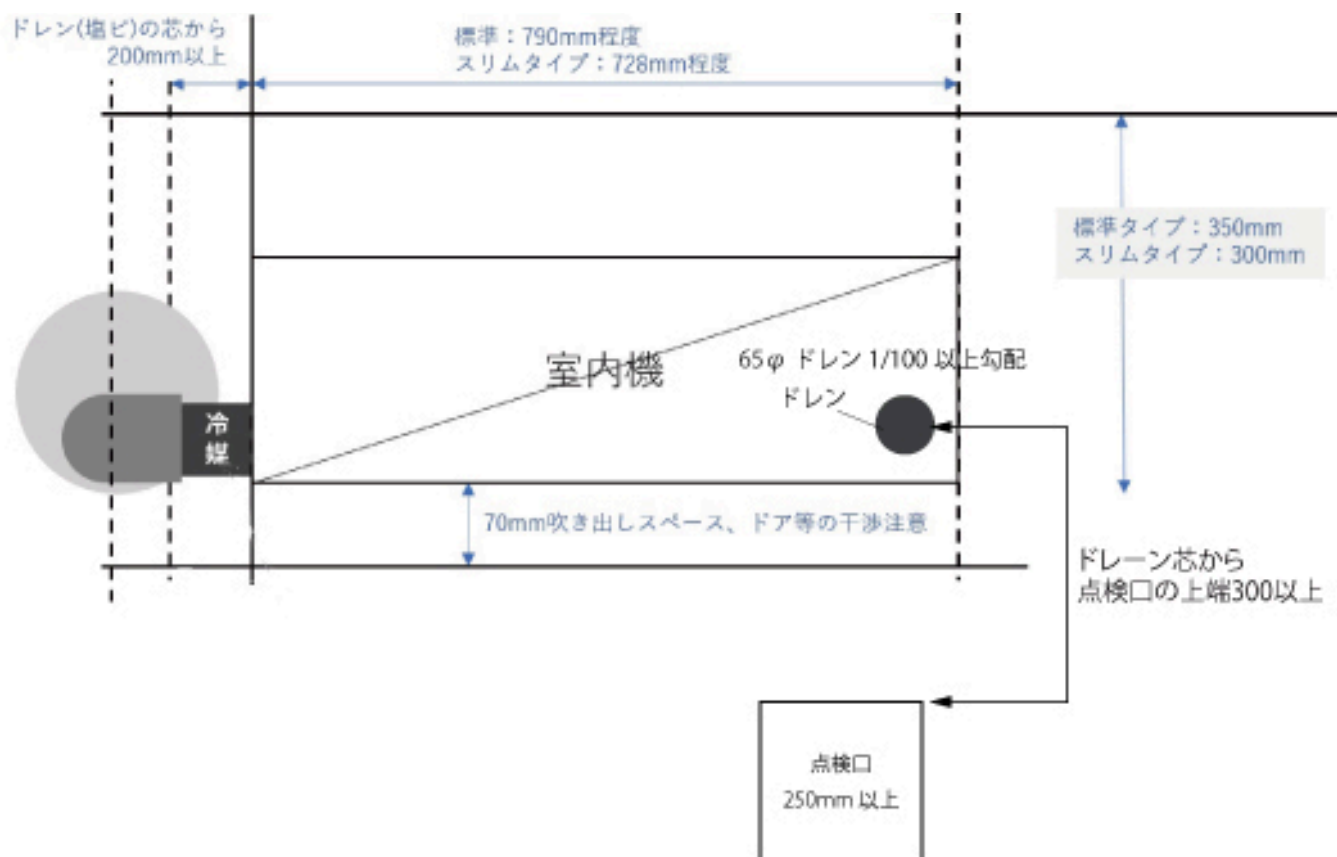

15.バルコニー・専用庭

1. バルコニー・廊下・PS

1. 残置物等（ブロック・後付けされた物干さお、オリジナルではない物干金物等）がないかを確認すること、残っている場合は撤去すること
2. 避難器具（緩降機、床と軒天の避難ハッチ等）や給湯器、室外機の位置関係（天吊り・床置き）を確認し、避難経路600mmを確保すること
3. 給湯器の位置や排気口、周辺設備等との離隔距離を確認すること
4. 洗濯機の水栓がある場合はプラグ止め処置を基準とする
5. 床や手摺壁にクラック等がないかを確認すること
6. バルコニーや廊下床のノンスリップシートや塗膜防水の剥がれ等が見受けられる場合は管理組合に報告すること
7. 物干し金具の可動に問題なく、部品の脱落がないことを確認すること
8. 排気ガラリーに汚れやほこりが見られる場合は、換気扇作動時に吸いこみが悪く逆流の原因となるため清掃を実施すること

2. 専用庭

1. 残置物がないか確認すること、見受けられる場合は撤去すること
2. 雑草が茂っている場合は除草をすること
3. 植栽がある場合には共有部扱いか、専有部扱い（伐採してよいか）かの確認をおこなうこと
4. 隣接住宅からの越境物等がある場合は、当社へ報告をし対応を協議すること
5. 避難器具（緩降機、床と軒天の避難ハッチ等）や給湯器、室外機の位置関係（天吊り・床置き）を確認し、避難経路600mmを確保すること
6. 洗濯機の水栓がある場合はプラグ止め処置を基準とする
7. 給湯器の位置や排気口、周辺設備等との離隔距離を確認すること
8. 床や手摺壁にクラック等がないかを確認すること
9. 専用庭の美装・装飾（タイル・ラティス・人工芝等）を行う場合には、可否を管理組合に確認を行うこと

3. 散水栓・スロップシンク等

1. 散水栓及びスロップシンクは撤去しないことを原則とする
2. 給排水管更新する場合、散水栓の給水管を更新できるか確認すること。更新できない場合は使用に問題が無いか確認し当社へ報告すること